

**Slovenská technická univerzita v Bratislave**  
**FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ**  
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

---

**Tvorba softvérového systému v tíme  
RoboCup – nové stratégie  
(Dokumentácia k projektu)**

---

**Tím č. 2 – FIITMEDIA Bratislava**  
Bc. Ľubomír Hromádka, Bc. Peter Ledňa, Bc. Tomáš Matúšek, Bc. Tomáš Minčeff  
Vedúci tímu: Ing. Ivan Kapustík  
2005/2006



# **OBSAH**

---

<b>Obsah .....</b>	<b>iii</b>
Zoznam tabuľiek .....	v
Zoznam obrázkov .....	v
<b>1 Úvod .....</b>	<b>1</b>
1.1 O dokumente .....	1
1.2 Zadanie .....	2
<b>2 Analýza .....</b>	<b>3</b>
2.1 SoccerServer .....	3
2.1.1 Základné pojmy .....	3
2.1.2 Analýza servera.....	3
2.1.3 Prehľad verzií SocckerServer .....	6
2.2 FC Farmári.....	7
2.2.1 Základné informácie.....	7
2.2.2 Analyzátor ihriska v koučovi.....	8
2.2.3 Tvorba a vyhodnotenie pokrytie subformácií .....	9
2.2.4 Neurónová sieť učiaca sa driblovať s loptou.....	10
2.2.5 Výber spoluhráča na prihrávku na báze učenia s odmenou .....	10
2.2.6 Úprava brankára tímu Stjupit dox.....	11
2.2.7 Zhodnotenie.....	11
2.3 Squirrel Squadron.....	11
2.3.1 Základné informácie.....	11
2.3.2 Zvuková komunikácia .....	12
2.3.3 Dynamické zmeny formácií .....	13
2.3.4 Správanie sa hráča .....	13
2.4 L. A. S. T. United .....	14
2.4.1 Základné údaje .....	14
2.4.2 Komunikácia .....	15
2.4.3 Rozoznávanie situácie na ihrisku .....	15
2.4.4 Strategické rozmiestňovanie.....	16
2.4.5 Manažment energie hráča.....	16
2.4.6 Skenovanie situácie .....	16
2.5 Sklo .....	16
2.5.1 Vnútorný svet hráča .....	17
2.5.2 Zvuková komunikácia .....	17
2.5.3 Všeobecné taktické funkcie .....	17
2.5.4 Plánovaný výkop .....	18

2.5.5 Taktika hráčov.....	18
2.5.6 Rozlišovanie heterotypov koučom.....	19
2.5.7 Zhrnutie .....	19
<b>2.6 Brainstormers .....</b>	<b>20</b>
2.6.1 Základné informácie .....	20
2.6.2 Architektúra hráča.....	20
2.6.3 Individuálne stratégie hráčov .....	20
2.6.4 Určovanie pozície hráčov.....	21
<b>2.7 UvA Trilearn.....</b>	<b>21</b>
2.7.1 Základné informácie .....	21
2.7.2 Analýza hráča .....	22
2.7.3 Zhrnutie .....	23
<b>2.8 FC Portugal 2001 .....</b>	<b>23</b>
2.8.1 Stratégia .....	24
2.8.2 Rozmiestňovanie .....	24
2.8.3 Výmena rolí.....	24
2.8.4 Pozorovací mechanizmus.....	24
<b>2.9 Výber hráča.....</b>	<b>24</b>
<b>3 Špecifikácia .....</b>	<b>25</b>
3.1 Neurónové siete .....	25
3.1.1 Použitie viacerých neurónových sietí .....	25
3.1.2 Neurónové siete naučené na základe rôznych súperových formácií .....	25
3.2 Pridanie akcií .....	26
3.3 Libero .....	27
3.4 Štatistická analýza rozloženia hráčov súpera .....	28
<b>4 Hrubý návrh .....</b>	<b>29</b>
4.1 Neurónové siete .....	29
4.1.1 Výber na základe informácií od Kouča.....	29
4.1.2 Výber na základe rozhodnutia sa hráča.....	29
4.2 Porovnávanie pomocou vzorou .....	31
4.3 Akcia .....	32
4.4 Generovanie vzorov a akcií.....	33
4.5 Libero – rozpoznanie situácie .....	33
4.5.1 Presun obranného libera do obrany .....	33
4.5.2 Presun obranného libera naspäť do stredovej formácie .....	34
4.5.3 Presun útočného libera do útoku .....	34
4.5.4 Presun útočného libera naspäť do stredovej formácie .....	34
4.6 Štatistická analýza rozloženia hráčov súpera .....	35
4.7 Prihrávky obsadeným hráčom .....	35

<b>5 Prototyp .....</b>	<b>37</b>
5.1 Použitie neurónových sietí pri určovaní pravdepodobnosti prihrávok .....	37
5.1.1 Súčasný stav .....	37
5.1.2 Opis implementácie algoritmu na určovanie prihrávok .....	38
5.1.3 Opis implementovanej neurónovej siete .....	39
5.2 Prihrávky .....	40
5.2.1 Zisťovanie úspešnosti prihrávok .....	40
5.2.2 Prihrávky do behu a obsadeným hráčom .....	43
5.3 Kouč .....	44
5.4 Vizualizácia rozhodovacieho stromu .....	44
5.5 Libero .....	45
5.6 Overenie použitia vzorov a masiek .....	45
5.7 Zhodnotenie prototypu .....	46

### **Použitá literatúra**

### **ZOZNAM TABULIEK**

Tab. 2-1 Tím Squirrel Squadron: Problémy so správou „Pusti“ .....	12
Tab. 2-2 Manažment energie hráča tímu L. A. S. T. United .....	16

### **ZOZNAM OBRÁZKOV**

Obr. 2-1 Vnímanie sveta hráčom .....	4
Obr. 2-2 Tím FC Farmári- Matica rozmiestnenia hráčov (šedé polička sú ohodnotené hodnotou 1) .....	8
Obr. 2-3 Tím FC Farmári – Parametre pri rozhodovaní o úspešnosti prihrávky .....	11
Obr. 2-4 Rozpad koordinačného grafu na skupinu podgrafov a nahradenie agentov rolami hráčov .....	23
Obr. 4-1 Zobrazenie pravdepodobností výberu jednotlivých neurónových sietí .....	30
Obr. 4-2 Výber výstupu konkrétej neurónovej siete na základe určenia pravdepodobnosti rozhodovacou sieťou .....	31
Obr. 4-3 Umiestnenie hráča s loptou v mriežke .....	32
Obr. 4-4 Hierarchické akcie .....	33
Obr. 4-5 Prihrávka obsadenému hráčovi .....	36
Obr. 5-1 Histogram vyhodnocovania úspešnosti prihrávok neurónovou sieťou .....	42



# **1 ÚVOD**

---

## **Predstavte si...**

...stojíte na futbalovom ihrisku preplnenom športovými fanúšikmi, chystáte sa na posledný výkop. Stav je nerozhodný. Oproti stojí súper, vyzerá ako obyčajný hráč, správa sa ako obyčajný hráč, má rovnaké fyzické možnosti ako bežný hráč, ale je niečím výnimočný. Je výsledkom polstoročia výskumu a trénovania, je to humanoidný robot, ktorý prvý krát stojí tvárou v tvár človeku a jeho jediným cieľom je vyhrať.

Nereálna predstava? Možno pre niekoho a v nejakom čase. Ale náš tím je tu preto, aby aj svojou troškou prispel k naplneniu tohto sna. Našim cieľom nie je vytvorenie fyzického robota schopného hrať, to preneháme na skúsenejších zanietencov z daného obooru. Nás zaujíma, ako sa budú títo hráči správať.

A čo to má spoločné s naším štúdiom? Takýto futbalový tím je multiagentový systém. Cieľom nášho projektu je vytvoriť, resp. vylepšiť, už existujúceho agenta. Našou snahou je posunúť úroveň hráčov vyvíjaných na FIIT STU opäť o krok dopredu, rozšíriť ich schopnosti a zmerať si sily v súťaži RoboCup.

## **1.1 O DOKUMENTE**

Tento dokument bol vytvorený v rámci predmetu Tvorba softvérového systému v tíme. Obsah predstavuje riešenie zadania súvisiaceho s problematikou simulovaného robotického futbalu, ktorého liga nesie názov RoboCup (Robot World Cup Soccer Games and Conferences). Regionálne kolo sa uskutoční aj tento rok na pôde FIIT STU v Bratislave. Cieľom súťaže je neustále vylepšovanie možností hráčov zahrňujúcich novšie a lepšie stratégie, plánovania, spôsoby trénovania, komunikácie. Hra má presne určené svoje pravidlá, ktoré simulujú reálne podmienky hry.

Práve čítate prvú kapitolu, ktorá obsahuje stručný úvod do problematiky robotického futbalu a znenie zadania projektu.

Druhá kapitola obsahuje analýzu pravidiel hry, ktoré sú určené verziou herného servera Soccer Server. Určuje podmienky komunikácie, vlastnosti a ohraničenia hráčov vytvorených tímami študentov na fakulte počas predchádzajúcich rokov a tiež hráčov významných svetových tímov. Výstupom analýzy je porovnanie hráčov jednotlivých tímov a následný výber hráča, ktorého sme sa rozhodli použiť a vylepšiť jeho schopnosti.

Tretiu kapitoly tvorí špecifikácia možných vylepšení hráča a v štvrtej opisujeme algoritmy a postupy, ktoré plánujeme uplatniť počas implementácie.

## **1.2 ZADANIE**

### **RoboCup – nové stratégie**

Téme RoboCup, presnejšie lige simulovaného robotického futbalu sa naši študenti venujú už šest' rokov. Tímy študentov, či už v rámci umelej inteligencie alebo tímového projektu, sa snažia vytvárať a vylepšovať programy, ktoré simulujú správanie sa futbalového hráča. Každý tím sa v rámci obmedzení, určených pravidlami hry futbal a špecifikami simulačného prostredia, snaží vytvoriť čo najlepšieho hráča. Mužstvo, vytvorené z takýchto hráčov, by malo vyhrať nad mužstvom súpera. O súťaži a doterajšej činnosti je dosť popísané aj na stránke STU turnaj v simulovanom robotickom futbale.

V rámci fakulty sme realizovali viacero súťaží a posledné ročníky už boli oficiálnymi turnajmi iniciatívy RoboCup. Množstvo pozitívnych ohlasov nás priviedlo k vyhláseniu ďalšieho regionálneho turnaja RoboCup v simulovanej lige, opäť na záver akademického roka. Práve množstvo nových prístupov a riešení, ktoré predviedli nielen študenti tímového projektu, ale aj študenti umelej inteligencie, nám ukázalo, že možnosti na vylepšovanie hráča nie sú zdľave vyčerpané a dokonca sa stále rodia prekvapujúce úspešné riešenia. V tomto roku sme preto ako podnázov vyбрали „Nové stratégie“. Znamená to všeobecne hľadanie nových prístupov a stratégii nielen pre hráča, ale aj vo svojej práci, v úpravách zdrojového kódu, podporných aplikáciach, základných aj vyšších schopnostiach hráča, spôsobe učenia a ladenia počas simulácií. Nové stratégie sú komplexnou výzvou do nového kola víťazstiev!

Na spresnenie je vhodné povedať, že v tomto tímovom projekte budeme rozširovať možnosti a vylepšovať správanie sa hráčov, vytvorených vo vlaňajších tímových projektoch. Využije sa existujúci zdrojový kód, dokumentácia a aj vytvorené podporné aplikácie. Musí sa tiež zachovať (a podľa možností aj zlepšiť) modularita a tým aj rozširovateľnosť hráča. Zimný semester je vyhradený na oboznámenie sa s celým prostredím, najmä existujúcimi hráčmi a návrhu a prototypovej realizácii jeho vylepšení. Očakáva sa najmä návrh nových prístupov a stratégii vo všetkých už spomenutých oblastiach. Vybrané prístupy sa overia vytvorením jedného alebo viacerých prototypových rozšírení existujúceho kódu. Dôležitou súčasťou bude vytvorenie plánu implementácie a overovania nových stratégii v nasledovnom semestri. V letnom semestri nás čaká realizácia navrhnutých prístupov a stratégii a ich overovanie. Produkt by mal byť dohotovený v deviatom až desiatom týždni semestra, potom je potrebné venovať sa ladeniu a optimalizácii hráča na súťaž, ktorej výsledky idú do celkového hodnotenia tohto projektu.

## **2 ANALÝZA**

---

Táto časť obsahuje analýzu herného servera Soccer Server (kapitola 2.1), analýzu hráčov vytvorených tímmi študentov na našej fakulte v predmete Tímový projekt za predchádzajúce roky (kapitoly 2.2 až 2.5) a analýzu hráčov niekoľkých významných zahraničných tímov (kapitoly 2.6 až 2.8). Výstupom analýzy je porovnanie hráčov jednotlivých fakultných tímov a následný výber hráča, ktorého sme sa rozhodli použiť a vylepšiť jeho schopnosti (kapitola 2.9).

### **2.1 SOCCERSERVER**

#### **2.1.1 Základné pojmy**

*Soccerserver* je prostredie, ktoré poskytuje virtuálne hračie pole klientom predstavujúcich jednotlivých hráčov. Simuluje pohyb lopt a hráčov a kontroluje pravidlá hry. Komunikácia medzi serverom a klientmi je zabezpečovaná pomocou protokolu UDP.

*Klient* (hráč) môže byť vytvorený v ľubovoľnom programovacom jazyku, ktorý podporuje komunikáciu pomocou UDP rozhrania.

*Soccermonitor* je doplnkový program k Soccerserver. Je to rozhranie, ktoré pomáha zobrazovať hračie pole, vytvárané Soccerserver-om.

#### **2.1.2 Analýza servera**


Server poskytuje hráčom senzorické informácie (o objektoch na hracom poli) a informácie o stave hry. Hráči posielajú serveru svoje požiadavky na akcie (kopni loptu, bež, otoč sa,...). Spracovanie dát serverom sa deje v reálnom čase, ale samotná hra (simulácia) sa odohráva v diskrétnych intervaloch.

#### **Senzory hráčov**

Každý hráč má tri rozličné senzory:

- **Sluchový senzor** – slúži na počúvanie správ od iných hráčov, od kauča alebo rozhodcu. Samotné počúvanie je realizované funkciou (*hear (Time) (Direction) (Message)*), kde Time je aktuálny čas, Direction je smer zdroja (ak je zdroj samotný klient, smer má hodnotu self, ak je zdroj rozhodca, potom má hodnotu referee). Ak chce hráč poslať správu ostatným hráčom, je mu to umožnené prostredníctvom funkcie (*send (Message)*). Táto správa nesmie byť dlhšia ako 10B.
- **Zrakový senzor** – slúži na vnímanie vizuálnej informácie o hracom poli. Informácie sú posielané pomocou funkcie (*see (Time) (ObjInfo) (ObjInfo) ..*) ObjectInfo je objekt, ktorý obsahuje napríklad informácie o relatívnej vzdialosti (Distance), smere (Direction), natočení (FaceDir), čísle hráča

(UNum) a mene tímu (TeamName) objektu. S rastúcou vzdialenosťou objektu je doručované množstvo informácií obmedzované. Teda od určitej vzdialenosťi objektu správa neobsahuje číslo hráča UNum. Ak je objekt príliš vzdialený správa tiež neobsahuje TeamName (príslušenstvo k tímu). To isté platí o parametre Direction. Informácia je posielaná hráčovi periodicky v pevne stanovenom časovom kroku. Kvalitu pohľadu možno z pohľadu hráča zmeniť a to pomocou funkcie (*change\_view (ANGLE\_WIDTH) (QUALITY)*), kde ANGLE\_WIDTH musí byť jedna z hodnôt wide =  $180^\circ$ , normal =  $90^\circ$ , resp. narrow =  $45^\circ$ . QUALITY musí byť buď low (je posielaná iba informácia o smere) alebo high (klient dostane informáciu aj o smere aj o vzdialnosti). Implicitné hodnoty parametrov sú normal a high. Hráč vníma aj virtuálne značky na hracom poli (bránka, rohy, stred ihriska a ďalšie). Hráč čiastočne vidí aj objekty, ktoré nie sú v jeho zornom uhle (a sú blízko) – v tomto prípade vníma len typ objektu, ale nie jeho exaktné meno.

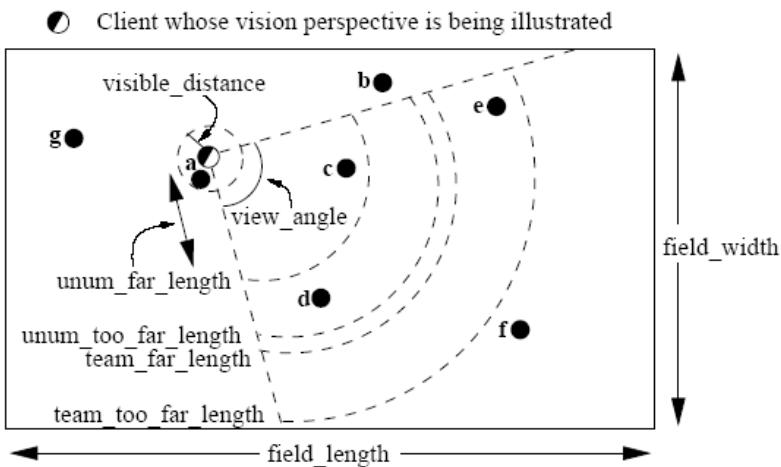

Obr. 2-1 Vnímanie sveta hráčom

- **Telový senzor** – umožňuje hráčovi zistiť svoj fyzický stav pomocou funkcie (*sense\_body (TIME) (view\_mode QUALITY WIDTH) (stamina STAMINA\_EFFORT) (speed AMOUNT\_OF\_SPEED) (kick KICK\_COUNT) (dash DASH\_COUNT) (turn TURN\_COUNT) (say SAY\_COUNT)*) – Tu sú určené všetky parametre hráča ako napríklad energia, rýchlosť, natočenie tela, hlavy. Informácia je posielaná periodicky v pevne stanovenom časovom kroku.

### Módy hry a riadiace príkazy

Módy hry sú nasledovné

#### *Play\_on*

Je „hrací“ mód, pri ktorom je lopta v pohybe. Nastane ak sa lopta začne pohybovať vďaka príkazu kick z ľubovoľného iného hracieho módu (kick\_off, throw\_in, goal\_kick, corner\_kick).

## ***Kick off***

Rozohranie lopty, pri ktorom musí byť každý hráč na svojej strane. Ak sa na nej nenachádza, simulátor ho umiestní na náhodné miesto na príslušnej polovici hracieho poľa.

## ***Presunutie***

Nastáva pri rozohrávaní lopty (`kick_off`, `throw_in`, `corner_kick`, `goal_kick`, `offside`). Simulátor presunie hráčov tak, aby boli minimálne vo vzdialosti 9.15 od lopty. Hráči sú presunutý na obvod pomyselnej kružnice

## ***Gól***

Nastane v momente, keď sa lopta dostane celým objemom do brány. Simulátor preruší zápas na 5 sekúnd, presunie loptu do stredu ihriska, pošle správu všetkým hráčom. Počas prerušenia sa hráči môžu presunúť na svoju polovicu pomocou príkazu '`move`'. V opačnom prípade ich presunie simulátor a umiestní ich na náhodnej pozícii. Simulátor zmení hrací mód na `kick_off`.

## ***Aut***

Nastane, keď sa lopta dostane mimo hracieho poľa. Simulátor presunie loptu na príslušnú pozíciu (roh, aut, bránková čiara) a zmení hrací mód na `kick_in`, `corner_kick`, `goal_kick`.

## ***Polčas***

Simulátor preruší zápas v polovici plánovaného času trvania. Implicitná dĺžka polčasu je 3000 simulačných cyklov (okolo 5. min). Pokiaľ je po skončení zápasu skóre nerovné, predlžuje sa až kým sa nedosiahne gól – tzv. rýchla smrť.

V nasledujúcim teste sú popísané najdôležitejšie riadiace funkcie:

### ***move(X Y)***

Presun hráča na pozíciu (X,Y). Stred súradnicovej sústavy je v centrálnom kruhu, kladný smer osi X je určený smerom k súperovej bráne, kladný smer osi Y je určený smerom k pravej čiare (ktorá je určená vzhľadom na kladný smer osi X). Tento príkaz je k dispozícii iba v móde `before_kick_off`.

### ***dash Power***

Zrýchlenie hráča v smere jeho orientácie Z o hodnotu Power. Power môže byť z intervalu -30 až 100

### ***kick Power Direction***

Kopnutie do lopty silou Power a so smerom Direction. Možné iba ak je hráč bližšie ako `kickable_margin + ball_size + player_size`. Power môže byť z intervalu -180 až 180 a Direction z intervalu -180 až 180.

### ***catch Direction***

Príkaz môže použiť iba brankár a slúži na chytenie lopty v smere Direction. Loptu môže chytiť iba vtedy, ak sa nachádza v obdĺžniku s rozmermi `goalie_catchable_area_w` x `goalie_catchable_area_h` a v smere Direction. Ak chytenie nebolo úspešné, určitý čas nie je možné akciu chytenia lopty znova opakovať.

## **Heterogénni hráči**

Soccerserver umožňuje hru s heterogénnymi hráčmi. Na začiatku hry vygeneruje zo základného hráča ďalších 6 náhodných typov. Heterogénni hráči majú niektoré vlastnosti oproti základnému hráčovi zmenené (hráč môže byť rýchlejší, presnejší, silnejší v kope... ale i naopak). Reálne to znamená, že heterotyp môže byť výborný na niektoré špecifické herné činnosti a pozície a na iné je absolútne nevhodný.

## **Rozhodca**

Rozhodca dohliada na regulárnosť a mení jednotlivé módy hry. Informácie od rozhodcu sú vnímané hráčom pomocou sluchového senzoru. Tieto správy hráč počuje vždy a to aj v prípade, že mu bola poslaná správa od iného hráča.

## **Kouč a Tréner**

Rozdiel medzi koučom a trénerom je nasledovný. Kouč je súčasťou hry aj pri riadnom zápase a interaguje s hráčmi pomocou posielania zvukových správ. Tréner môže byť použitý iba v tréningových zápasoch (nie počas riadnych zápasov).

Kouč dostáva na rozdiel od hráčov nezašumene informácie o dianí na ihrisku. Jeho hlavnou úlohou je sledovať a analyzovať hru. Na základe získaných informácií môže kouč meniť stratégiu hry (napr. zmena formácie), striedať hráčov alebo posielat dôležité pokyny. Komunikácia s hráčmi je však obmedzená na maximálny počet odoslaných správ. Pre komunikáciu medzi koučom a hráčmi bol vyvinutý špeciálny jazyk CLang.

### **2.1.3 Prehľad verzii SocckerServer**

#### **Verzia servera 7.X**

- Bola pridaná podpora nového kouč jazyka – CLang a ďalšie rozšírenie možností kouča.
- Pri výkope spred bránky (goal kick) musí lopta opustiť pokutové územie. Pred opustením pokutového územia sa jej nesmie dotknúť žiadny hráč.
- Bol pridaný typ hráča „Heterogenous player“ – je možné zmeniť parametre hráča v určitých medziach. Takto je možné špecializovať hráčov napríklad ako obrancov a útočníkov.
- Hráč nemôže rozohrať loptu sám sebe. Ak tak urobí, loptu získa druhý tím.
- Hráč nemôže nahrávať vlastnému brankárovi.

#### **Verzia servera 8.X**

- Možnosť zobraziť logo tímu vo formáte XPM. Logo nastavuje kouč.
- Sprísnené pravidlá hry podľa pravidiel FIFA.
- Zmena formátu „hear“ správy.
- Server podporuje kompresiu záznamov stretnutí a komunikácie medzi hráčmi.

- Hráč môže pri prihlásení na server (init) ohlásiť verziu servera, nad ktorou pracuje a správy mu budú potom posielané v tom formáte.
- Hráč môže prednóstne prijímať správy od konkrétneho hráča pomocou príkazu (attentonto). Hráč môže ignorovať niektoré správy (hear) pomocou príkazu (ear).
- Hráči môžu podľa nových pravidiel počuť jednu správu od každého tímu za cyklus, maximálna dĺžka správy je desať bajtov. Správy (hear) od servera chodia vždy až v ďalšom cykle po správe (sensebody).
- Zmenený formát správy (hear) a príkazu (say).
- Hráč môže vypichnúť loptu pomocou príkazu (tackle).

### **Verzia servera 9.X**

- Strelenie gólu je teraz posudzované podľa pravidiel FIFA. Pre uznanie gólu musí byť lopta úplne za čiarou
- Brankár môže použiť (catch) príkaz hocikde na ihrisku, ale ak chytí loptu mimo 16-tky, považuje sa to za ruku a nasleduje výkop pre protihráča na mieste, kde brankár chytíloptu.
- Pokiaľ sa brankár ocitne s loptou v bráne, považuje sa to za góľ.
- Pokiaľ sa brankár ocitne s loptou mimo ihriska považuje sa to za aut alebo roh.
- Zmenená dynamika brankára.

### **Verzia servera 10.x**

- Najnovšia verzia servera, ktorá je zatiaľ funkčná iba pod operačnými systémami typu UNIX.
- Nepodarilo sa nám zistíť informácie o zásadnejších zmenách oproti ostatným verziám.

## **2.2 FC FARMÁRI**

### **2.2.1 Základné informácie**

FC Farmári je minuloročný tím (t.j. šk. rok 2004/2005). Hráč nadväzuje na hráča tímu Stjupit Dox (z roku 2002/2003), ktorého vylepšuje a opravuje niekoľko jeho chýb. Na turnaji RoboCup at FIIT'05 tím FC Farmári suverénne zvíťazil.

FC Farmári sa zamerali na riešenie problémov z nasledujúcich oblastí:

- Analyzátor ihriska v koučovi, na základe obsadenia častí ihriska súperom
- Tvorba a vyhodnotenie pokrytie subformácií s použitím neurónových sietí
- Neurónová sieť učiaca sa driblovať s loptou
- Výber spoluhráča na prihrávku na báze učenia s odmenou

- Úprava brankára


## 2.2.2 Analyzátor ihriska v koučovi

Hlavnou úlohou implementovaného kouča je sledovanie zápasu a navrhovanie vhodných zmien formácií alebo iných prvkov, ktoré by mohli viest' k víťazstvu tímu. Kouč tak robí na základe analýzy obsadenosti častí ihriska súperom.

### Rozdelenie ihriska

FC farmári rozdelili celé ihrisko na sektory o rozmeroch 2x2 metre. Štatistika obsadenosti jednotlivých sektorov ihriska sa uchováva v dvojrozmernom poli celých čísel. Do tohto poľa sa každý cyklus pre jednotlivé sektory vkladá počet protihráčov, ktorí sa v danom cykle nachádzajú v jednotlivých sektorech. Štatistika sa vyhodnocuje každých 500 cyklov. Na jej základe sa potom vykoná úprava formácie tímu nasledujúcim spôsobom:

- Aby boli brániaci hráči vo formácii, pri ktorej sú čo možno najčastejšie v blízkosti sektorov často obsadených protihráčmi.
- Aby boli útočiaci hráči vo formácii, pri ktorej sú čo najčastejšie v blízkosti sektorov najmenej obsadených protihráčmi.

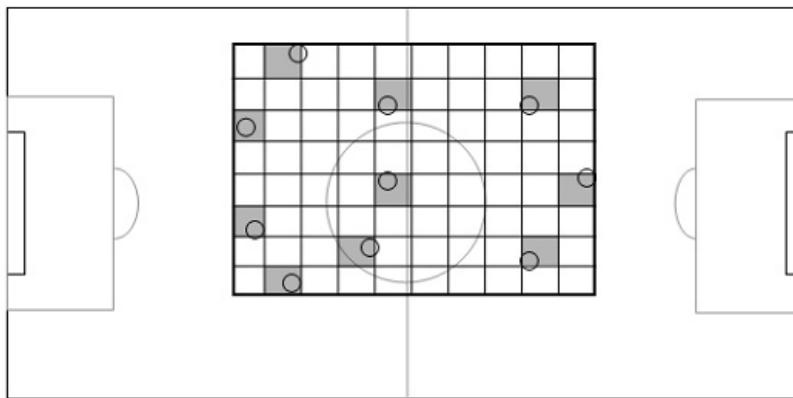

Obr. 2-2 Tím FC Farmári- Matica rozmiestnenia hráčov (šedé polička sú ohodnotené hodnotou 1)

### Analýza súperových formácií

Dôvodom na analýzu súperových formácií je prispôsobovanie sa hre súperovi, zistenie formácie, v ktorej sú jeho hráči usporiadani. Na realizáciu analýzy formácie súperovho tímu je použitá dopredná neurónovú sieť. Jej vstupom sú informácie o obsadenosti sektorov na ihrisku . Jej výstupom, je jedna z 20 definovaných formácií. Keďže spoločnosť siete pri klasifikácii daných formácií nie je 100 %, kouč počas hry každých 5 cyklov nechá klasifikovať danú formáciu neurónovou sieťou. Zapamäta si celkovo 10 posledných klasifikovaných formácií, ktorým pridelí váhy na základe ich aktuálnosti (najmenšiu váhu bude mať najstaršia formácia, a naopak) . Potom určí formáciu, ktorá má najvyšší koeficient (na základe váhy a početnosti) .

## **Skladanie formácií**

Pre účely adaptácie formácií súperovej hre bude mať kouč k dispozícii rôzne subformácie, z ktorých poskladá výslednú formáciu. Výhodou subformácií je, že takýmto spôsobom sa dá pokryť podstatná časť formácií. Čiže súper má sťaženú úlohu klasifikovania danej formácie.

Základné typy formácií (počet obrancov - počet stredopoliarov - počet útočníkov):

- 4-4-2 –obranná, udržanie skóre
- 4-2-4 –útočná
- 3-4-3 –útočná , silný stred pola
- 4-3-3 –alternatíva k formácii 3-4-3 s posilnením obrany
- 3-3-4 –alternatíva k formácii 3-4-3 s posilnením útoku
- 3-2-5 – formácia na extrémny útok

Subformácia je modifikovanie formácie v malom rozsahu tak, že sa zmení rozostavenie hráčov v jednotlivých častiach danej formácie.

## **Heterogénni hráči a striedanie**

Kouč je schopný využiť striedanie počas zápasu na základe hore uvedenej analýzy zápasu. Cieľom je nájsť hráčov, ktorých vlastnosti sú vhodné pre ich funkciu v rámci formácie, čo sa dosiahne definovaným spôsobom klasifikácie a zoradením určitých vlastností hráča na základe ich dôležitosti pre danú úlohu vo formácií.

### **2.2.3 Tvorba a vyhodnotenie pokrytie subformácií**

Na tvorbu subformácií vytvoril tím FC Farmári aplikáciu UnitCreator. Je to editor, ktorý má zjednodušiť a zautomatizovať prácu používateľa pri definovaní nových subformácií. Používateľ označí pozície jednotlivých hráčov pre danú formáciu a aplikácia vygeneruje výstupný súbor, v ktorom bude subformácia uložená v textovej forme.

Pre danú subformáciu sú definované nasledujúce hodnoty:

- Name – názov formácie, ktorej súčasťou je daná subformácia
- Width a Height – rozmery subformácie v metroch
- Scale – dĺžka resp. šírka štvorcového sektora (vytvárajú celú subformáciu) v metroch
- Hráč je definovaný parametrami:
- X-ová pozícia, Y-ová pozícia – pozícia hráča v subformácií v metroch vzhľadom na stred formácie.
- Range – vzdialenosť, ktorú dokáže hráč dosiahnuť za maximálny povolený čas.

#### **2.2.4 Neurónová siet' učiaca sa driblovať s loptou**

Úlohu zabezpečoval tréner tímu Stjupit Dox, ale boli potrebné zmeny. Na učenie driblovania s loptou bola použitá 3-vrstovová neurónová siet' s učením pomocou backpropagation. Neuróny siete používajú ako aktivačnú funkciu unipolárnu sigmoidu:

Vstupy siete sú:

- Relatívny vektor lopty, čiže dve súradnice vektora lopty vzhl'adom na hráča.
- Relatívny vektor cieľa, čiže dve súradnice vektora cieľa vzhl'adom na hráča.
- Akcia: tri druhy akcií (Kick, Turn, Dash).
- Parametre akcií
- Vzdialenosť lopty od cieľa.
- Vzdialenosť hráča od cieľa.
- Ostávajúci čas, čiže čas ktorý nám zostáva na dodriblovanie do cieľa.

Vektory sú reprezentované ako reálne čísla. Učenie prebieha metódou odmeny a trestu. V prípade úspechu je hodnota výstupu blízka alebo rovná 1 a v prípade neúspechu blízka alebo rovná 0.

Samotné trénovanie je nasledovné:

Tréner nastaví hráčovi cieľ pevne na stred ihriska a umiestní ho náhodne na nejakú inú časť ihriska. Taktiež mu pevne stanoví aj informáciu o počte cyklov, za ktoré má k danému cieľu dodriblovať(50 cyklov). Ak sa hráčovi podarí dodriblovať loptu do cieľa v stanovenom čase, je zaznamenaný úspech.


Poznámka: Pri reálnom zápase určuje cieľ taktická vrstva.

#### **2.2.5 Výber spoluhráča na prihrávku na báze učenia s odmenou**

Túto časť navrhol a implementoval tím FC Farmári neskôr a jej cieľom bolo naučiť hráča čo možno najlepšie sa rozhodnúť o realizácii prihrávky. Algoritmus sa opiera o analytický výpočet vzdialenosťí potenciálneho adresáta prihrávky a jeho protihráčov. Na tento cieľ tím implementoval aplikáciu HotParser, ktorý zo vstupných dát, získaných počas reálnych zápasov, vygeneruje dátá v textovom formáte pre učenie sa neurónovej siete. Vstupný súbor obsahuje zoznam špecifických udalostí (lopta kopnutá, lopta chytená), ktoré nastali počas zápasu. Na základe úspechu - neúspechu sa daná neurónová siet' učí, tj. či sa pri daných parametroch prihrávky oplatilo túto prihrávku realizovať. Po natrénovaní hráča sa na základe uvedených parametrov pomocou neurónovej siete rozhodne, či prihrávka prejde k spoluhráčovi alebo nie. Hráč sa rozhodne na základe pravdepodobnosti úspešnosti prihrávky, ktorú mu určí neurónová siet'.

Vstup pre každú prihrávku je daný na obrázku, pričom

- d1 je vzdialenosť od potenciálneho spoluhráča na prihrávku
- d2 je vzdialenosť od protihráča v smere prihrávky
- d3 je vzdialenosť od protihráča v smere kolmom na prihrávku

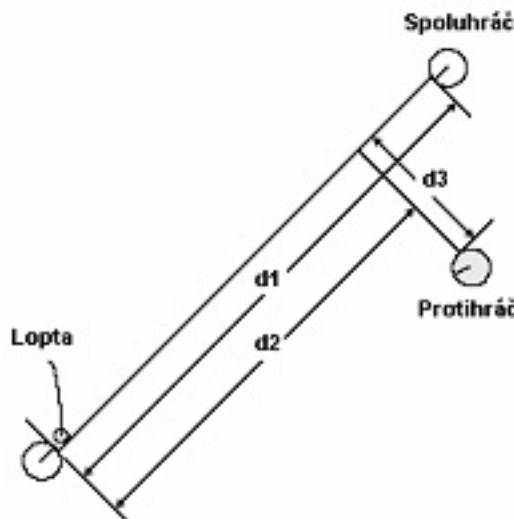

Obr. 2-3 Tím FC Farmári – Parametre pri rozhodovaní o úspešnosti prihrávky

### **2.2.6 Úprava brankára tímu Stjupit dox**

Úprava sa týkala najmä schopnosti brankára odhalovať heterotypy protihráčov a vhodne na ne reagovať. Preto tím FC Farmári upravili pôvodného brankára tak, aby nepočítal úspešnosť chytenia lopty z konštanty rýchlosť hráčov, ale aby si zistil rýchlosť možných okolitých protihráčov (na základe ich heterotypu) a z nich zistil svoje možnosti loptu zachytit.

### **2.2.7 Zhodnotenie**

V prípade systému analyzátoru formácií boli dosiahnuté výsledky tímom FC Farmári hodnotené pozitívne. Použitie neurónových sietí pri driblingu bolo neúspešné, čo môže súvisieť s nevhodnou sadou vstupov neurónovej siete alebo s použitím reálnych čísel ako vstupmi siete. V prípade použitia neurónovej siete na určovanie úspešnosti prihrávky, sú výsledky hodnotené pozitívne. Úprava pôvodného brankára bola taktiež hodnotená ako úspešná. Tím sa umiestnil na turnaji RoboCup at FIIT'05 na prvom mieste, s jednou prehrou v základnej skupine a s dvoma remízami v finálovej skupine.

## **2.3 SQUIRREL SQUADRON**

### **2.3.1 Základné informácie**

Squirrel Squadron je vlaňajší tím (t.j. šk. rok 2004/2005). Vyvinutý hráč je postavený na hráčovi tímu Sklo (z roku 2003/2004), ktorého vylepšuje a opravuje niekoľko jeho chýb. Na turnaji RoboCup at FIIT'05 sa tím Squirrel Squadron umiestnil na poslednom mieste v základnej trojčlennej skupine B s jednou remízou (skóre 0:0) a jednou prehrou (skóre 0:3).

Tím Squirrel Squadron sa zameral na riešenie problémov nasledujúcich oblastí:

- zvuková komunikácia hráčov
- dynamické zmeny formácií
- správanie sa hráča

### **2.3.2 Zvuková komunikácia**

Hráči si môžu posielat zvukové správy, ktorými sa navzájom informujú o stave na ihrisku, ktorý informovaný spoluhráč vďaka svojej pozícii alebo uhlu pohľadu apod. nevníma alebo o svojich úmysloch. Tím implementoval alebo prevzal z predchádzajúceho tímu správy za tebou, prihraj, chytaj, mám, bež, pusti, správy na riadenie ofsaydovej pasce, pokry, AttentionTo a správy na komunikáciu s koučom. Podrobnejšie sa tím zameral na správy pokry a pusti.

#### **Správa „pokry“**

Slúži na zabránenie krížnych prihrávok pred bránou, z ktorých často padajú góly. Túto správu vysiela brankár, ktorý má najlepší prehľad o dianí pred bránou svojmu voľnému spoluhráčovi, aby zabezpečil pokrytie najbližšieho voľného protihráča.

#### **Správa „pusti“**

Slúži na to, aby za loptou nebežalo súčasne viacero spoluhráčov, ale len ten najbližší. Správu kričí hráč, ktorý si myslí, že je najbližšie k lopte. Ostatní hráči si po prijatí správy pusti nastavia príznak „nebež za loptou“. Implementácia tohto vylepšenia priniesla so sebou niekoľko problémov, ktoré sumarizujem aj s príslušným riešením v nasledujúcej tabuľke:

<b>Problém</b>	<b>Opis problému</b>	<b>Riešenie</b>
Znefunkčnenie prihrávok	Prihrávajúci hráč v nasledujúcim cykle zistí, že je najbližšie k lopte a kričí správu Pusti.	Hráč kričí správu <i>Pusti</i> len v prípade, že sa lopta nepohybuje smerom od neho príliš rýchlo.
Kedy zrušíť príznak „Nebež za loptou“?	Príznak si hráč vynuluje, keď zistí, že loptu drží iný hráč. Tento spôsob nefunguje, keď sa lopty niekto dotkne v momente, keď daný hráč na lopu nevidí.	Hráč nenuluje príznak vtedy, keď vidí, že sa niekto iný dotkne lopky, ale vtedy, keď lopka výrazne zmení vektor svojho pohybu.
Deadlock hráčov	Viacerí hráči si myslia, že sú najbližšie k lopte a zakričia správu Pusti.	Hráč spolu so správou <i>Pusti</i> kričí aj svoju odhadovanú vzdialenosť od lopky. Ak jeden hráč, aj vyšle, aj prijme správu <i>Pusti</i> , porovná svoju vzdialenosť s prijatou vzdialenosťou a na základe toho sa rozhodne, či pobeží ďalej za lopou alebo ju prenechá spoluhráčovi.

**Tab. 2-1 Tím Squirrel Squadron: Problémy so správou „Pusti“**

### **2.3.3 Dynamické zmeny formácií**

Tím Squirrel Squadron implementoval dynamické zmeny formácií na základe stavu skóre alebo pokročilosti času v zápase, príp. na základe vyhodnotenia formácie súpera. Pre tento účel bolo ihrisko logicky rozdelené na štvorcové zóny. Tím preddefinoval niekoľko štandardných formácií a pridal možnosť dynamicky vytvoriť novú formáciu. Pre potrebu hry vo formácii bola hráčom definovaná ich domovská pozícia.

#### **Využitie štatistik**

Povely o zmene formácie vysielaj kouč, ktorý pri svojom rozhodovaní využíva nasledujúce štatistiky:

- výskyt lopty v určitých zónach ihriska
- poloha spoluhráčov, resp. protihráčov, v zónach
- kontrolovanie lopty

#### **Použité algoritmy**

Na vyhodnocovanie štatistik boli použité nasledujúce 3 algoritmy:

- záplavový algoritmus
- výškový algoritmus
- algoritmus lokálnych maxím

Zo spomínaných algoritmov prvé dva dosiahli dobré výsledky, tretí sa ukázal ako nepoužiteľný.

#### **Zmena formácie**

Kouč prehodnocuje aktuálnu formáciu pri jednej z nasledujúcich podmienok:

- ubehlo 1500 cyklov od posledného nulovania štatistik
- tím dostał gól

Primárnym rozhodovacím kritériom je rozdiel medzi inkasovanými a strelenými gólmami. Ak je rozdiel priveľký, kouč volí obrannú stratégiu (lebo vie, že „nemá šancu“). Ak je rozdiel malý, volí sa mierne útočná stratégia (snaha o vyrovnanie). Ak je rozdiel záporný, t.j. tím vyhráva, volí sa opäť obranná stratégia.

Ďalšími kritériami sú percentuálny výskyt lopty v obrannom pásme a počet vlastných obrancov.

Pri zmene formácie sa štatistiky nulujú.

### **2.3.4 Správanie sa hráča**

Správanie sa hráča je ovplyvnené najmä nasledujúcimi faktormi:

- vzdialenosť hráča od lopty
- rola hráča (obranca, stredopoliar, útočník – každý má iné priority)

- postavenie spoluhráčov
- postavenie protihráčov
- stav skóre
- zóna, v ktorej sa hráč nachádza (útok, stred, obrana, krídla)

### **Zóny**

Správanie hráčov sa mení podľa toho, v akej fáze je hra a v akej zóne sa nachádzajú. V obrannej zóne sa snažia obrancovia dostať loptu „do bezpečia“ (nahrávkou ďalej od brány alebo odkopom mimo ihriska). V obrannej fáze hry sa stredopoliaři snažia pokrývať nabiehajúcich superových hráčov a útočníci sa snažia nebyť v ofsajde.

Pri hre v strednom pásme sú hráči takticky rozostavení v príslušných zónach.

V útočnej fáze hry sa snažia obrancovia vystaviť superových útočníkov do ofsajdovej pasce a nedovoliť im získať prihrávku. Stredopoliaři očakávají oslobodzujúce odkopy superových obrancov a vracajú loptu späť do šestnástky. Útočníci okrem „ťahu na bránu“ rozvíjajú hru po krídlach.

Pri implementácii zón narazil tím na problém pri pohybe hráča na rozhraní zón: Hráč pohybujúci sa na rozhraní zón rovnobežne s týmto rozhraním často mení svoje „úmysly“, pretože v susedných zónach vyhodnotí situáciu odlišne. Tím riešil problém implementovaním dynamických hraníc zón.

### **Vizualizácia rozhodovacieho stromu**

Tím Squirrel Squadron vizualizoval rozhodovacie stromy hráča tímu Sklo, z ktorého vychádzal. Vizualizáciou dosiahol lepšie pochopenie správania sa hráča a odhalil viacero chýb. Výsledkom bolo viacero vylepšení:

- zlepšená streľba na bránu
- vylepšený dribling
- zníženie rizika straty lopty v strednej časti hry skrátením driblingu záložníkov

## **2.4 L. A. S. T. UNITED**

### **2.4.1 Základné údaje**

Tím L.A.S.T. United pôsobil na FIIT STU v akademickom roku 2003/2004. Tento tím sa pokúsil vytvoriť nového hráča prakticky od základov, čo sa odrazilo na výsledku turnaja, keď utrpeli tri prehry a jednu remízu a nepostúpili do finále.

Hráč je implementovaný pomocou skriptovacieho jazyka Lua, ktorý bol podľa nich vhodným prostriedkom pre súčasné použitie procedurálneho, funkcionálneho a objektového programovania. Výhodou je rýchly preklad a možnosť ladenia hráča počas simulácie, keďže odpadol čas potrebný na kompliaciu. Nevýhodou sú nároky na systémové prostriedky.

Návrh architektúry hráča bol viac krát upravovaný. Pôvodný návrh počítał s tým, že v jazyku Lua budú implementované vrstvy zodpovedné za plánovanie, komunikáciu hráčov a reaktívnu logiku. V jazyku C++ to budú základné schopnosti hráča, vnútorný svet hráča a fyzická komunikácia so serverom. Nakoniec sa tím rozhodol pre kompletnejšiu implementáciu pomocou jazyka Lua, čím sa odstránili problémy s rozhraním medzi jazykmi.

Autori chceli striktne základné schopnosti hráča, ku ktorým patrí napr. kopnutie do lopty, oddeliť od reaktívnej logiky. Následkom toho sa hráč snažil napr. kopnúť do lopty, aj keď to nebolo možné.

#### **2.4.2 Komunikácia**

Pôvodným zámerom tímu bolo použiť zvukovú komunikáciu na plánovanie formácií hráčov pomocou hráča, ktorý bol aktuálne pri lopte.

Bol navrhnutý jeden hráč, tzv. Spojár, ktorý počúval hráča s loptou, tzv. Veliteľ, a tieto správy kričal ostatným, ktorí počúvali iba jeho. Spojárom mal byť stredopoliar, ktorý hrá v strede ihriska, vďaka čomu ho počujú zvyčajne všetci hráči (dosah 50 m). Veliteľa si určoval Spojár, problém nastal vtedy, ak nevidel na hráča a nemohol identifikovať jeho číslo.

Veliteľ nemal informáciu, či je veliteľom, mohol to len usudzovať podľa vzdialenosťi od lopty. Keďže bol najbližšie k lopte, mohol najlepšie ohodnotiť situáciu a vybrať nasledujúce akcie a formácie pre daný aktuálny stav.

Ostatný hráči môžu v každom cykle kričať svoj vnútorný svet, keďže správa od spojára sa doručí prednostne. Spojár nemôže kričať svoj vnútorný stav.

Spojára vyberá kauč, ktorý to oznamí všetkým hráčom.

Na túto komunikáciu sa využíval príkaz AttentionTo.

Od plánovania nakoniec tím odstúpil pre nedostatok času. Namiesto toho použil dynamické formácie

Správa obsahuje nasledujúce hodnoty:

- ID hráča (od koho je správa)
- ID hráča (pre koho je správa)
- ID formácie
- pozícia lopty, kde sa snaží hráč dostať loptu
- energia hráča, ktorý posielala správu

Vďaka informácii o energii hráča je možné naplánovať napr. spätnú prihrávku.

#### **2.4.3 Rozoznávanie situácie na ihrisku**

Na tento účel autori navrhovali použiť kvadrantové stromy na rozoznávanie obrazov. Rozpoznávaným obrazom je aktuálna situácia na ihrisku, rozmiestnenie hráčov, poloha lopty...

#### **2.4.4 Strategické rozmiestňovanie**

Pod týmto pojmom rozumeli zápis znalostí členov tímu o futbale. Rozdelenie hráčov je dané formáciami. Každému hráčovi vo formácií sa priradí rola. Rola opisuje pre hráča útočnú, obrannú pozíciu a pozíciu v strede ihriska.

Vďaka tomu, že všetci hráči sa správajú podľa danej formácie, vedia si odhadnúť polohu spoluhráčov, ak o nich nemajú aktuálnu informáciu.

Pre danú rolu je definované, ktorých spoluhráčov má sledovať, komu má prihrať, ktorým smerom strieľať.

Zmenu formácie môže prikázať Veliteľ alebo Spojár pomocou komunikácie, čo je vhodné najmä pri útoku, kedy je žiaduce zmeniť správanie sa hráčov.

#### **2.4.5 Manažment energie hráča**

Riadenie spotreby hráča závisí od aktuálnej situácie na ihrisku. Autori zadefinovali tri ľahko rozoznateľné situácie a k nim prislúchajúce správanie sa:

Situácia	Správanie
lopta za hranicou šestnástky	bež za loptou na 75%
lopta je blízko hráča	bež za loptou na 100%
ostatné situácie	nebež za loptou

**Tab. 2-2 Manažment energie hráča tímu L. A. S. T. United**

Obmedzenia platia pre prípad, že by energia klesla pod hranicu 1200 jednotiek.

#### **2.4.6 Skenovanie situácie**

Autori navrhovali zaviesť štyri typy sledovaných objektov, podľa priority: prioritný bod, lopta, zoznam bodov, okolie. Prioritný bod sa nastavuje vyššou logikou a sleduje sa určitý počet krokov. Loptu hráč sleduje, ak sa nachádza v stanovenej vzdialosti, inak s ostatnými objektmi.

### **2.5 SKLO**

Tím Sklo je výsledkom práce študentov z predmetu Tímový Projekt inžinierskeho štúdia na FEI STU z akademického roku 2003/2004. Autori pri tvorbe tímu vychádzali z tímu Stjupit Dox, ktorý vznikol rovnakým spôsobom v školskom roku 2002/2003. Pokúsili sa vylepšiť inteligenciu hráčov pridaním, resp. vylepšením nasledujúcich vlastností:

- rozšírenie a prepracovanie vnútorného sveta hráča
- zdokonalenie komunikácie hráčov
- pridanie dvoch funkcií ovplyvňujúcich taktiku hráča
- plánovaný výkop hráča

- diferenciácia taktiky podľa typu hráča
- rozlišovanie heterotypov súpera koučom

### **2.5.1 Vnútorný svet hráča**

Vytvorením triedy PlayerArray sa odstránila dátová duplicita, keďže obsahuje okrem informácií o hráčovi aj funkcie, ktoré predtým existovali zvlášť pre spoluhráča aj protihráča. Navyše boli pridané aj funkcie na nájdenie hráča podľa rôznych kritérií, ako napríklad výber vhodného kandidáta na prihrávku.

Ďalej boli pridané polia pre heterotypy hráčov (vlastných aj súperov). Heterotypy súperov hráčom posiela kouč prostredníctvom freeform message pákrát za zápas (nehrozí zahľtenie).

Triedu Player nahradila trieda SimPlayer, ktorá ju rozširuje najmä o schopnosť predikcie počtu cyklov, za ktoré sa hráč dostane k určitému bodu alebo pohybujúcemu sa objektu. Implementácia sa nevyhla problémom, ktoré tvorí najmä veľká časová náročnosť.

Zaujímavé rozšírenie predstavuje aj objekt PrepareCommands, ktorý v sebe zahŕňa plánované akcie hráčov a metódy na prácu s nimi.

Kvôli vývoju zložitejších algoritmov boli vytvorené nasledujúce podporné triedy:

- Abscisse – úsečka. Obsahuje funkcie na zistenie, či bod leží na danej úsečke, prípadne dokáže vytvoriť rovnobežnú úsečku k danej úsečke.
- Circle – kružnica. Združuje metódy na zistenie, či sa bod nachádza vo vnútri kružnice, prípadne v ktorom kvadrante leží.
- Line – priamka. Prostriedok na zistenie vzťahov medzi priamkou a kružnicou, priamkou a bodom a dvomi priamkami.
- Ray – polpriamka. Dokáže nájsť priesečník polpriamky a kružnice.
- Log – slúži na zaznamenávanie informácií o hráčovi počas behu simulácie. Je vhodná najmä pri sledovaní veľkého množstva parametrov.

### **2.5.2 Zvuková komunikácia**

Správy sa rozdelili na dva typy, tzv. bežné správy, kde hráč posiela základné informácie o svojom vnútornom svete len keď je na rade a urgentné správy, ktoré môže posielat' neustále.

### **2.5.3 Všeobecné taktické funkcie**

Prvá funkcia predstavuje dynamické určovanie cieľa hráča driblujúceho s loptou. Zámer je driblovať smerom, kde je čo najmenej hráčov.

Druhá funkcia sa snaží nájsť vhodné miesto, kam kopnúť loptu, keď hráč nemôže ďalej bezpečne driblovať.

#### **2.5.4 Plánovaný výkop**

V prípade štandardných situácií, si hráč vytvorí vlastný plán, ako výkop vykoná. Plán je tvorený nasledovnými akciami:

- otočenie sa o 360 stupňov (preskúmaj okolie)
- pauza 10 simulačných krokov (kým sa nerozostavia spoluhráči)
- výber adresáta prihrávky
- odoslanie správy „chytaj“ s príslušnými parametrami
- otočenie sa na adresáta prihrávky a jej vykonanie

#### **2.5.5 Taktika hráčov**

Hráči sa delia na útočníkov, stredopoliarov, obrancov a brankára. Navyše sa rozlišuje či hráč má alebo nemá loptu.

Útočník s loptou najskôr zruší predchádzajúcu akciu a zakričí spoluhráčom správu „Mám“, aby ich upozornil, že má loptu. Ak sa nachádza na dostrel od brány alebo existuje určitá šanca na strelenie gólu, kopne hráč loptu do vypočítanej pozície v súperovej bránke. Inak sa hráč rozhoduje pre akcie v nasledujúcom poradí:

- prihrávka
- rýchle driblovanie
- bezpečné driblovanie
- núdzový kop

Správanie sa útočníka bez lopty bolo modifikované tak, aby hráč šetril čo najviac energiou. Šetrenie energiou sa aktivuje vtedy, keď nemá zmysel bežať naplno, to znamená v prípadoch, ak je hráč ďaleko od lopty a lopta smeruje od hráča. Ak je útočník bez lopty vo výhodnej pozícii, zakričí hráčovi s loptou, aby mu prihral. Ak nemá loptu súper, overí si hráč či nemá nastavený nejaký cieľ. Pokial' áno, beží k danému cieľu, pričom sa snaží pozerat' na loptu. Pokial' má loptu spoluhráč, uteká hráč na takú pozíciu, aby mu mohol spoluhráč výhodne nahráť. Ak sa ocitne v ofsjede, snaží sa z neho uniknúť. V prípade, že má loptu protihráč snaží sa útočník postaviť do takej pozície, aby mohol loptu zachytiť. Ak sa útočník vzdialí na viac ako 5m od svojej pozície v rámci formácie, vracia sa na miesto, pričom sa snaží mať loptu neustále na očiach.

Taktika stredopoliara tímu Sklo je len mierne upravená oproti taktike stredopoliarov v tíme Stjupit Dox.

Hlavnou prioritou obrancu je zabrániť súperovým útočníkom strieľať na bránu. V prípade, že nemá loptu a je schopný ju získať, pokúsi sa o to. Ak má loptu súper a je mimo jeho dosahu, postaví sa medzi loptu a súpera, aby tak zabránil nahrávke. Do úvahy sa berie aj to, či už daný súper nie je pokrytý iným hráčom.

Ak má obranca loptu, snaží sa kopáť na bránu, ak má šancu na úspech. Inak sa pokúsi nahráť spoluhráčovi dopredu alebo driblovať. Ako poslednú možnosť nahrá niekomu v rámci formácie.

Zmena brankára sa týka optimalizácie výkopu. Brankár vykonáva akcie podľa nasledujúcej postupnosti:

- analýza najvhodnejšieho miesta na výkop (10 cyklov)
- presun na vybrané miesto
- opakovanie analýzy na vybranom mieste (10 cyklov)
- natočenie a výkop
- správa „chytaj“

### **2.5.6 Rozlišovanie heterotypov koučom**

Cieľom bolo naučiť kouča rozoznávať heterotypy súperov a následne získané informácie poslat' hrácom

Rozoznávanie vychádza z predpokladu, že aspoň raz v zápase bude každý hráč nútený využiť svoje schopnosti na maximum, čím sa automaticky prezradí.

Kouč sleduje súperových hráčov a zaznamenáva maximá niektorých charakteristík. Za rozpoznanie heterotypu sa považuje moment, v ktorom hráč výrazne prekročí hraničnú hodnotu niektorej charakteristiky. Tréner sleduje nasledovné charakteristiky:

- rýchlosť pohybu hráča – ked'že rýchlosť na konci cyklu je znížená o hodnotu player\_decay, počíta sa ako rozdiel aktuálnej polohy a polohy hráča v predchádzajúcim cykle
- zrýchlenie
- rýchlosť otáčania hráča – vypočítava sa ako rozdiel aktuálneho uhla natočenia od uhla natočenia v predchádzajúcim cykle
- vzdialenosť, v ktorej hráč dokopne do lopty

Pri rozpoznávaní heterotypov bol veľkým problémom šum, ktorý do simulácie vnáša server. Pomocou vyššie sledovaných charakteristik sa podarilo kouča naučiť rozpoznať len heterotypy na základe rýchlosťi a zrýchlenia. Rozoznávanie na základe rýchlosťi otáčania a vzdialenosťi od lopty sa implementovať nepodarilo.

### **2.5.7 Zhrnutie**

Tímu Sklo sa podarilo zlepšiť rozohrávku od brány a obranu, vďaka čomu inkasujú veľmi zriedka. Úspech hry však spočíva v prehustení obranného pásma piatimi hráčmi, čím sa veľmi oslabila hra v strednom pásme a v útoku, takže väčšina zápasu sa odohráva v obrannom pásme.

Vďaka zdokonalenej komunikácii sa zlepšila rozohrávka hráčov a občas sa podarí prienik do súperovej obrany. Na druhej strane sa stáva pomerne často, že hráč nahráva loptu spoluhráčovi aj vtedy, ak sa medzi ním a spoluhráčom nachádza súper. Takto hráči zbytočne prichádzajú o loptu a tým aj o možnosť rozvinúť útočnú hru.

V dôsledku zamerania sa na obrannú hru je tím Sklo pomerne slabý v streľbe gólov. Veľká časť gólov navyše padá po chybe súperovho brankára, najčastejšie z brejkových situácií.

Väčšina zápasov tímu Sklo končila remízou alebo tesným víťazstvom, čo sa dá pokladat za úspech. Ak by sa tvorcovia popracovali aj na hre v strednom pásme a v útoku, mohol by tím skončiť výrazne lepšie.

## 2.6 BRAINSTORMERS

### 2.6.1 Základné informácie

Nemecký tím Brainstormers z univerzity Osnabrück je víťazom tohtoročného svetového šampionátu RoboCup-2005 a aj v predošlých ročníkoch sa umiestnil na popredných miestach (od roku 2000 pravidelne na 2. až 3. mieste). Web-stránka tímu je momentálne nedostupná, preto budem vychádzsať len z minuloročných analýz iných tímov (FC Farmári, 2005; Squirrel Squadron, 2005).

### 2.6.2 Architektúra hráča

Pôvodne bola architektúra hráča delená do 3 vrstiev. Jej hlavnou nevýhodou bolo, že riadenie prebiehalo výlučne v smere vrstiev zhora nadol: Stratégia (Strategy) – Taktika (Policy) – Pohyby (Moves). Nižšia vrstva nemohla ovplyvniť vyššiu vrstvu, aj keď to bolo niekedy vhodné. Tiež bolo nutné každú vlastnosť hráča jednoznačne zaradiť do určitej vrstvy, čo nie je často možné.

Tím preto prebudoval architektúru hráča. Nová architektúra sa teraz zakladá na modeloch správania, pričom zachováva určitú hierarchiu, ale zároveň odstraňuje problémy predchádzajúcej verzie architektúry.

### 2.6.3 Individuálne stratégie hráčov

Správanie sa jedného hráča je možné chápať ako jednoagentový Markovovský rozhodovací proces. Potom hra celého tímu je výsledkom správania sa jednotlivých hráčov. Tímová stratégia je multiagentový Markovovský proces. Individuálne stratégie hráčov – agentov sú trénované pomocou neurónovej siete s odmenou a trestom. Úspešné realizovanie zamýšľanej činnosti sa ohodnotí známkou 1 – úspech, zlyhanie sa ohodnotí známkou -1 – neúspech. Natrénovanú neurónovú sieť použil tím Brainstormers na určenie, ktorú akciu má hráč vykonať, aby mal čo najväčšiu šancu na úspech. Trénované boli zvlášť situácie pre hráča s loptou a pre hráča bez lopty:

Možné akcie pre hráča s loptou sú:

- prihrávka priamo na vybraného spoluhráča
- prihrávka do priestoru, kde je veľká pravdepodobnosť, že spoluhráč sa dostane k lopte skôr než protihráč
- dribbling s loptou

Akcie pre hráča bez lopty:

- pohyb do jedného z ôsmich možných smerov z aktuálnej pozície
- pohyb do jedného z ôsmich možných smerov z domovskej pozície

- pohyb do domovskej pozície

Pri výbere konkrétnej akcie hráč zohľadňuje prioritné triedy jednotlivých akcií. Priority akcií sú logicky určené tak, aby ich výsledok bol čo najlepší. Poradie priorít je nasledovné:

- 1)** strela na bránu
- 2)** nahrávka spoluhráčovi dopredu (ak je viac možností, tak tomu, ktorý je bližšie k súperovej bráne)
- 3)** dribbling s loptou
- 4)** nahrávka spoluhráčovi dozadu
- 5)** podržanie lopty

#### **2.6.4 Určovanie pozície hráčov**

Hráči získavajú informácie o svojej pozícii na základe vizuálnej informácie o pevných referenčných bodoch. Táto informácia je zašumená. Na určenie vlastnej pozície sa obvyčajne používa algoritmus zisťujúci priesocene kružnice so stredmi v jednotlivých referenčných bodoch a polomermi danými „videnou“ vzdialenosťou od tohto bodu. Tím Brainstormers navrhlo vlastný algoritmus určovania pozície hráča založený na pravdepodobnostnom modeli umiestnenia hráča. Hráč sa nachádza na množine pozícií ohodnotených váhami. Tím dosiahol s využitím tohto algoritmu až 60-percentné zvýšenie presnosti odhadu pozície. V štandardných situáciach (rohy, auty, rozohrávanie lopty) je však algoritmus s využitím kružník rýchlejší.

### **2.7 UvA TRILEARN**

#### **2.7.1 Základné informácie**

Tím UvA Trilearn vznikol v roku 2001 na pôde Amsterdamskej univerzity a dnes patrí k európskej a svetovej špičke. Hráč bol vyvíjaný úplne od začiatku a neobsahuje v sebe žiadnen kód hráča iného tímu.

V roku 2001 sa autori zamerali najmä na nízku úroveň hráča, a snažili sa vylepšiť algoritmy použité inými špičkovými tímmi (najmä FC Portugal). Hlavnou úlohou tímu bolo vylepšiť synchronizáciu hráčov a spresniť metódy určovania polohy a rýchlosťi. Taktiež sa venovali aj vyššej úrovni myslenia hráča a to najmä strategickému uvažovaniu hráča a tvorbe kouča. Na RoboCup2001 Seattle sa tím umiestnil na výbornom štvrtom mieste.

V roku 2002 boli do kódu hráča pridané viaceré vylepšenia a to najmä pri určovaní polohy a rýchlosťi objektov, kde bol použitý časticový filter. Taktiež bola vylepšená spolupráca hráčov, prioritno-dôveryhodný výber akcií. Na RoboCup2002 Fukuoka sa tím umiestnil na štvrtom mieste.

V roku 2003 sa pokračovalo vo vylepšovaní vlastností hráča z roku 2002. Do hráča pribudli vylepšené algoritmy na zachytávanie prihrávok, využívanie prihrávok a koordináciu akcií hráčov pomocou koordinačných grafov. Na RoboCup2003 Padova sa

tím stal absolútnym svetovým šampiónom. V ten istý rok sa stal aj víťazom American Open 2003 a German Open 2003.

V roku 2004 sa pokračovalo vo vylepšovaní vlastností hráča z roku 2003. Hlavné vylepšovanie sa sústredilo na koordináciu medzi jednotlivými hráčmi využívajúc koordinačné grafy a aplikovanie tohto modelu na predikáciu správania sa spoluhráča. Na RoboCup2004 Lisabon sa tím umiestnil na siedmom mieste.

V roku 2005 sa pokračovalo vo vylepšovaní vlastností hráča z roku 2004. Vývojový tím sa zameral najmä na štúdium a vylepšovanie koordinácie medzi dvoma hráčmi používajúc pritom approximačné alternatívy pre elimináciu premenných v koordinačných grafoch a aplikáciu tohto modelu na pre koordináciu hracieho tímu ako celku. Na RoboCup2005 Osaka sa tím umiestnil na desiatom mieste.

### **2.7.2 Analýza hráča**

Architektúra hráča z pohľadu vrstiev je nasledovná:

- Spodná vrstva – jej úlohou je spracovanie vnímania a konania
- Skills layer – zabezpečuje základné vlastnosti hráča (dribbling, základné uvažovanie)
- Control Layer – výber najlepšej akcie spomedzi všetkých možných akcií hráča

#### **Zachytávanie lopty a prihrávok**

Hráč vníma svet pomocou svojich senzorov. Keďže informácie zo zrakového vnemu prichádzajú hráčovi v zašumenej podobe, tím sa rozhodol použiť *časticový filter*, ktorý čiastočne pomáha odstraňovať tento šum. Informácie o polohách a rýchlosťach jednotlivých objektov si hráči vymieňanú pomocou zvukových správ. Týmto spôsobom získava hráč presnejšiu informáciu o dianí na ihrisku. Na základe všetkých informácií potom hráč vyhodnotí situáciu na ihrisku a zmení svoj stav.

Na určenie miesta, v ktorom sa má hráč pokúsiť zachytiť loptu sa využíva algoritmus, ktorého súčasťou je časticový filter. Vo výpočte algoritmu je zahrnutá aj možnosť, že súperov hráč dobehne loptu skôr.

Podobne sa postupuje aj pri rozhodovaní pri prihrávkach, kde sa uvažujú také miesta v dráhe lopty, kde ju môže zachytiť spoluhráč, ale aj miesta, kde ju môže zachytiť súper.


Ak má hráč schopnosť skórovať postupuje sa tak, že najskôr sa určí pravdepodobnosť, či strela skončí v bránke pri vystrelení z konkrétneho miesta, potom sa určí pravdepodobnosť, či brankár zachytí strelu z daného miesta na bránku.

#### **Koordinácia hráčov na ihrisku**

Hráč používa informáciu o dianí na ihrisku aj na predikciu správania sa spoluhráča a koordináciu akcií. Koordinácia medzi hráčmi je riešená pomocou *koordinačných grafov*. Reprezentácia koordinačných grafov je nasledovná:

- Uzol grafu – reprezentuje agenta (hráča)

- Hrana grafu – reprezentuje koordináciu medzi dvoma hráčmi (uzlami grafu), presnejšie povedané tito hráči musia skoordinovať svoje akcie.

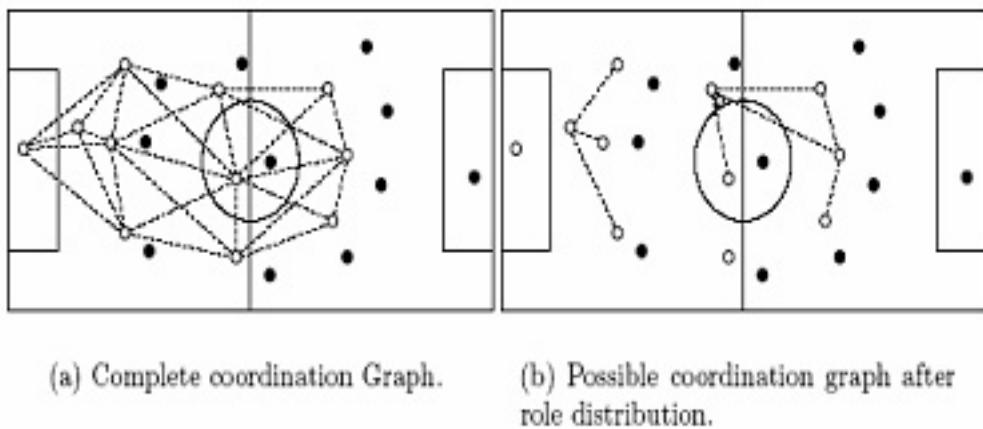

**Obr. 2-4 Rozpad koordinačného grafu na skupinu podgrafov a nahradenie agentov rolami hráčov**

Kedže však výpočtová zložitosť, ktorá určí optimálnu akciu pre jednotlivých agentov pri koordinácii rastie exponenciálne s počtom uzlov grafu, berie sa pri každom hráčovi do úvahy iba malá skupinka spoluhráčov okolo neho. Ďalšia úprava spočíva v nahradení spojitého stavového priestoru diskrétnym priestorom a s tým súvisiacou náhradou agentov rolami, tj. nebudú sa koordinovať agenti ale role hráčov. Samotná koordinácia prebieha pomocou posielania správ medzi hráčmi. Na elimináciu premenných v grafe bol vposlednej verzii kódu (rok 2005) implementovaný **Max-Plus algoritmus**, ktorý dokáže nájsť riešenie ďaleko rýchlejšie. Pri výbere akcie, ktorá sa má vykonať sú porovnané všetky akcie a ohodnotené pomocou miery dôveryhodnosti. Tá sa vypočíta z priority akcie v kombinácii a z pravdepodobnosti splnenia tejto akcie za daných podmienok (dôveryhodnosť akcie). Vyberie sa akcia s najväčšou mierov dôveryhodnosti. Silnou stránkou tohto prístupu je, že sa uvažujú všetky možnosti pre danú situáciu.

### 2.7.3 Zhrnutie

Tím UvA Trilearn patrí dnes medzi európsku a svetovú špičku. Na potlačenie šumu spôsobeného serverom používa časticový filter. Tento algoritmus sa javí ako veľmi efektívny a preto by bolo zaujímavé ho využiť aj v našom hráčovi. Pri koordinácii jednotlivých hráčov sa používajú tzv. koordinačné grafy, ktoré boli začlenené do kódu v roku 2003, kedy sa tím stal majstrom sveta. Na urýchlenie výpočtu nájdenia optima koordinačného grafu bol použitý Max-Plus algoritmus.

## 2.8 FC PORTUGAL 2001

Hráč je výsledkom spolupráce Univerzity Porto a Aveiro. Zamerali sa na zlepšovanie schopností hráča pomocou kouča, či už pred samotnou hrou alebo počas nej. Stratégia je definovaná v konfiguračnom súbore a môže ju počas hry meniť kouč.

### **2.8.1 Stratégia**

Každá taktika obsahuje niekoľko globálnych parametrov a niekoľko formácií používaných v špecifických situáciach. Konfiguračný súbor obsahuje aj informácie o súperovom hráčovi, takže sa dá nastaviť určená stratégia. Stratégia je členená podľa situácie: základná stratégia, stratégia pre hru s loptou, stratégia pre získanie lopty.

Autori sa sústredili na vysokoúrovňové funkcie, nízkoúrovňové funkcie sa v podstate prebrali od pôvodného tímu (CMUnited99). Hráči kričia iba v tom prípade, ak uznajú, že informácia je pre tím dôležitá.

Pri útoku sa používa otvorená formácia, čím je možné vytvoriť viacero možností na streľbu. Naopak, pri obrane sa použije uzavretá stratégia, kedy sú hráči koncentrovaní okolo stredu ihriska.

### **2.8.2 Rozmiestňovanie**

Hlavným vylepšením hráča je použitie SBSP (Situation Based Strategic Positioning). V prípade, ak hráč nepovažuje situáciu za kritickú, vráti sa na svoju strategickú pozíciu. Výhodou tohto prístupu je, že hráči majú informáciu o pozícii svojich spoluhráčov aj v prípade, ak ich priamo nevidia. Ďalej je lepšie rozloženie hráčov na ihrisku, čím sa docieli zachovanie obranných pozícii a zlepšia možnosti na útok.

### **2.8.3 Výmena rolí**

DPRE (Dynamic Positioning and Role Exchange) umožňuje výmenu rolí medzi jednotlivými hráčmi, ktorí sú homogénni. Táto informácia musí byť oznámená všetkým hráčom a uskutoční sa len v prípade, ak je to pre tím výhodné.

### **2.8.4 Pozorovací mechanizmus**

Informácie zo senzorov sa vyhodnocujú podľa danej situácie, je im pridaná určitá váha, na základe ktorej sa potom hráč rozhoduje.

## **2.9 VÝBER HRÁČA**

Po analyzovaní vybraných tímov sme sa rozhodli pokračovať v práci tímu FC Farmári. Hlavným dôvodom sú výborné výsledky z turnaja a schopnosti hráča. Napriek tomu si nechávame priestor pre možnú zmenu tohto výberu v závislosti od výsledkov dosiahnutých počas vývoja prototypu.

## **3 ŠPECIFIKÁCIA**

---

Cieľom tejto časti je špecifikácia možných vylepšení existujúceho hráča, ktoré by mali prispieť k lepšej hre. Obsahuje funkčné požiadavky, ktorým sa budeme venovať.

### **3.1 NEURÓNOVÉ SIETE**

Tím FC Farmári úspešne implemenovali neurónovú sieť, ktorá dokázala nahradíť pôvodný reaktívny algoritmus pri určovaní, či sa má daná prihrávka uskutočniť alebo nie. Sieť sa inicializovala z jedného vstupného súboru, ktorý vznikol ako výstup programu HotParser. HotParser vytvára vstupný súbor na základe parsovania výstupov súborov vytvorených jednotlivými hráči pri prihrávkach počas tréningu. Vstup neurónovej siete má formát

$$d1 \quad d2 \quad d3 \quad y$$

(viď obr.), kde **d1** je priama vzdialenosť od hráča, ktorému je určená prihrávka, **d2** je priama vzdialenosť (v smere prihrávky) protihráča, **d3** je kolmá vzdialenosť protihráča a **y** je vzor neurónovej siete, ktorý určuje či je daná prihrávka úspešná alebo neúspešná. Po jej vytvorení si sieť načíta každý hráč a na základe vstupného vektoru mu sieť určí pravdepodobnosť s akou bude prihrávka úspešná. Hráč vkladá na vstup siete pre danú polohu spoluhráča polohy všetkých protihráčov, ktorých vidí. Hráč realizuje prihrávku iba vtedy, ak sú všetky tieto pravdepodobnosti väčšie ako je medzná hodnota (pôvodne určená na 0,6). Na základe týchto informácií navrhujeme nasledujúce vylepšenia.

#### **3.1.1 Použitie viacerých neurónových sietí**

Ked'že každá neurónová sieť používa pri svojej inicializácii rôzne náhodné vektory váh jednotlivých neurónov a aj po naučení s konečnou presnosťou sú tieto neurónové siete rôzne, budú aj pre rovnaké vstupy dávať rôzne pravdepodobnosti úspešnosti prihrávok. Taktiež je nutné si uvedomiť, že pri tréningu sa hrá proti vlastnému tímu a teda daná neurónová sieť bude len málo pripravená na hru proti inému súperovi, ked'že správanie jeho hráčov pri zachytávaní prihrávok môže byť úplne odlišné. Preto by bolo vhodné použiť pri reálnom zápase viac neurónových sietí, z ktorých každá bude iná a hráč na základe presného algoritmu určí, ktorá sa bude používať.

#### **3.1.2 Neurónové siete naučené na základe rôznych súperových formácií**

Ked'že nie je možné určiť, ako sa budú súperovi hráči správať pri našich prihrávkach je vhodné použiť aspoň klasifikáciu podľa aktuálnej súperovej formácie. Tá nám dáva odhad štýlu hry, ktorým sa riadi súper (napr. pri obrannom štýle hry má súper veľa obrancov, čo spôsobuje zachytávanie prihrávok súperom). Tím FC Farmári dokáže klasifikovať celkovo 20 formácií, ale použiť takýto počet neurónových sietí by bol veľmi nákladný a neefektívny. Preto sa obmedzíme len na rozdelenie podľa základných formácií, ktorých je

6. Vytvorenie vstupu pre HotParser bude spočívať v tom, že nami trénovaný tím postavíme proti súperovmu, ktorý bude mať hráčov v určenej hlavnej formácii (napr. 3-2-5). Kouč trénovaného tímu bude mať možnosť ľubovoľne meniť formácie a kouč súpera bude mať možnosť meniť iba subformácie danej hlavnej formácie. Týmto spôsobom sa dosiahne väčšia flexibilita pri vytváraní tréningového vzoru pre neurónovú sieť. Takto získame celkovo 6 rôznych neurónových sietí, z ktorých každá bude prispôsobená jednej z hlavných formácií a bude mať v sebe zakomponované aj prípadné subformácie.

Ako alternatívu možno uvažovať vytvorenie konkrétnych neurónových sietí pre danú pozíciu hráča v tíme (obranca, stredopoliar, útočník). Hráč v konkrétnej pozícii určenej koučom by si mohol vyberať iba neurónové siete z určitej množiny. Táto alternatíva má výhodu oproti pôvodnej hlavne v tom, že uvažuje nad samotnou pozíciou hráča v tíme. Napríklad keď si uvedomíme, že útočníkove prihrávky budú mať v prehustenej obrane menšiu pravdepodobnosť ako prihrávky obrancu.

Výber konkrétnej neurónovej siete, ktorá bude určovať pravdepodobnosť prihrávky je určená

- koučom – na základe analýzy súperových formácií
- hráčom – na základe učenia sa pomocou odmeny a trestu.

## 3.2 PRIDANIE AKCIÍ

Akciu definujeme ako postupnosť krokov, ktoré majú vykonať viacerí hráči. Základom pre riadenie je zvuková komunikácia. Akciu definuje hráč, ktorý je najbližšie k lopte. Ak hráč rozozná situáciu, v ktorej pozná akciu, tak v tomto prípade označí začatie akcie a hráčov, ktorí sa jej zúčastnia. Vykonanie akcie dostane najvyššiu prioritu. V prípade, ak hráč nerozoznal akciu, pokračuje sa podľa rozhodovania pôvodného hráča.

Na rozoznanie danej situácie sa použije porovnávanie vzorov. Identifikácia sa bude skladáť z viacerých krokov:

- rozpoznanie rozmiestnenia spoluhráčov pomocou vzorov
- ak sa našiel vzor, je k nemu priradená maska, ktorá určuje oblasť, v ktorej sa nesmú nachádzať protihráči
- k maske sú pridané ďalšie podmienky, ako napríklad pozícia na ihrisku, pozícia brankára
- ak dostaneme pozitívny výsledok, môžeme vyhlásiť akciu.
- jednotlivé kroky, ktoré musí vykonať daný hráč sú definované pre každú akciu.

Po vyhodnotení akcie sa zvyčajne vykoná úloha s loptou a až potom sa označí akcia. Po prijatí lopty ďalším hráčom tento opäť vyhodnocuje situáciu pomocou vzorov. Ak sa k lopte nedostal, akciu zruší.

Štandardné akcie, ktoré by sa takýmto spôsobom dali ošetriť je prihranie hráčovi pomocou asistencie iného volného hráča, ktorý sa nachádza viac vzadu; určenie voľného hráča apod.

Na definovanie by bolo vhodné vytvoriť editor a ďalej analyzátor, ktorý by vytváral masku.

Maska predstavuje takú polohu protihráčov, z ktorej môžu prekaziť prihrávku s určitou pravdepodobnosťou v prípade, ak by vedeli presnú dráhu lopty.

### **3.3 LIBERO**

Libero je podľa [Forma2005] „futbalový obranca voľne zasahujúci do hry po celom ihrisku“. Spravidla býva ako libero vybraný starší skúsený hráč, ktorý nemá pevne určené miesto v rámci formácie, ale sám si vyberá svoju pozíciu na ihrisku v závislosti od vývoja hry a aktuálnej potreby.

Chceli by sme sa pokúsiť nasimulovať správanie takéhoto hráča. Jeden hráč na pozícii stredopoliara sa v prípade hry pred vlastnou bránou, keď loptu má súper, presunie na pozíciu obrancu, aby prehustil priestor pred vlastnou bránou a vypomohol obrane. Zvolený stredopoliar musí analyzovať situáciu. V prípade jej pozitívneho vyhodnotenia informuje (zvukovou komunikáciou) ostatných spoluhráčov v strede poľa, aby pozmenili svoje rozostavenie tak, aby zaplnili voľný priestor, ktorý po ňom zostane. Tiež musí informovať obrancov, aby zmenili svoje rozostavenie s ohľadom na nového „pomocníka v obrane“. Po získaní lopty a presune ťažiska hry ďalej od vlastnej brány libero odvolá akciu, presunie sa naspäť do stredovej formácie a pošle zvukový signál ostatným spoluhráčom, aby zaujali svoje pôvodné miesta.

Hlavnou myšlienkovou navrhovanej stratégie je predpoklad, že hráč je potrebný skôr v blízkosti lopty než ďalej v strede ihriska.

Podobné libero sa pokúsime vytvoriť z niektorého stredopoliara aj v útočnej fáze hry. Táto taktika môže byť úspešná najmä vtedy, ak súperov tím dynamicky mení svoju formáciu podľa formácie druhého (teda nášho) tímu. V tomto prípade, ak je počet súperových obrancov určený podľa počtu našich útočníkov, tak v prípade rýchleho a nečakaného zapojenia ďalšieho hráča na hrot útoku môže dôjsť k prečísleniu a tým k zvýšeniu šancí na strelenie gólu.

Pri využívaní „útočného libera“ je dôležité nezabudnúť na zadné vrátka, aby nedošlo k prečísleniu na opačnej strane. Predpokladáme však, že výhoda získaná zapojením väčšieho počtu hráčov do útoku bude väčšia než nevýhoda spôsobená menším počtom hráčov vzadu pri strate lopty. Keď tím príde o loptu pred súperovou bránou, je ešte dosť času, aby sa libero vrátil do svojej pozície než sa lopta dostane do časti ihriska, odkiaľ by mohla vzniknúť akcia na ohrozenie našej brány.

Ako útočné a obranné libero nebude zvolený ten istý hráč zo stredu poľa, aby sa príliš nevyčerpal neustálym prebiehaním z jednej strany ihriska na druhú. Na post libera plánujeme využiť heterotyp hráča, ktorému sa rýchlejšie dopĺňa výdrž (stamina).

### **3.4 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA ROZLOŽENIA HRÁČOV SÚPERA**

Naším ďalším návrhom je, aby kouč vykonával štatistickú analýzu rozloženia súperových hráčov na ihrisku. S využitím tejto štatistiky môžu byť naši útočiaci hráči nasmerovaní do priestoru, kde sa súperovi obrancovia vyskytujú s malou pravdepodobnosťou (napr. preto, že sa striktne zdržujú v okolí svojich domovských pozícii vo formácii alebo preto, lebo nesprávne pokrývajú plochu pred vlastnou bránou). Kouč bude niekoľkokrát za zápas informovať hráčov o vhodných prázdnych priestoroch na smerovanie prihrávky. Implementáciou tejto stratégie získa hráč, ktorý dostane loptu vo voľnom priestore, viac času na rozmyslenie a výber ďalšej akcie (strelba alebo vhodná nahrávka).

V prototype sa pokúsime overiť, nakol'ko je toto vylepšenie zakomponovateľné do útočnej fázy hry vylepšovaného hráča.

Táto stratégia môže byť skombinovaná s vyššie uvedenou stratégiou „útočného libera“. Libero pribehajúce na post útočníka si môže vybrať vhodné prázdne miesto v súperovej obrane a môže si zvukovým povelom vypýtať od spoluhráča s loptou prihrávku na danú pozíciu, pričom tam sám beží na 100%.

## **4 HRUBÝ NÁVRH**

---

V tejto kapitole sa zameriavame na hrubý opis algoritmov a princípov, ktoré chceme použiť pri implementácii prototypu a výsledného produktu. Zameriavame sa hlavne na vylepšenie neurónových sietí, rozpoznávanie pozícii hráčov pre vyvolanie akcie a použitie libera.

### **4.1 NEURÓNOVÉ SIETE**

Táto časť návrhu sa zaobrá samotným algoritmom pri určovaní konkrétnej neurónovej siete hráčom. Boli navrhnuté dve odlišné koncepcie a to výber na základe informácií od kouča a výber na základe rozhodnutia sa hráča.


#### **4.1.1 Výber na základe informácií od Kouča**

Kouč v tíme FC Farmári na základe informácií o rozložení súperových hráčov na ihrisku klasifikuje súperove formácie a následne po každých 300 cykloch upravuje formáciu vlastného tímu. Je vhodné posielat' aj informáciu o tom, aká neurónová sieť sa má použiť. Tento spôsob je veľmi jednoduchý a pohodlný, ale na druhej strane málo flexibilný. Súper môže počas zápasu úplne zmeniť formáciu a tým sa určená neurónová sieť stane nevyhovujúcou.

#### **4.1.2 Výber na základe rozhodnutia sa hráča**

Spôsob výberu neurónovej siete na základe rozhodnutia sa hráča je veľmi efektívny najmä kvôli flexibilite, ktorú jednotlivým typom hráčov (obranca, stredopoliar, útočník) poskytuje. Taktiež je vhodný aj pre rýchle adaptovanie sa na novú stratégiu hry súpera. Navrhujeme preto vytvoriť dva rôzne algoritmy, ktoré by vyberali neurónovú sieť na základe úspešnosti danej prihrávky.

#### **Algoritmus s použitím pseudonáhodného rozdelenia**

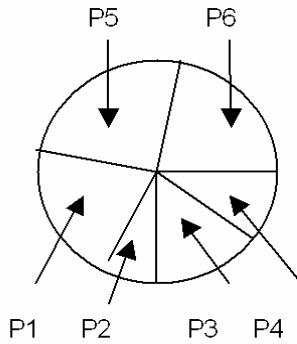


**Obr. 4-1 Zobrazenie pravdepodobnosti výberu jednotlivých neurónových sietí**

Tento algoritmus by fungoval na základe učenia sa podľa toho, či bola daná prihrávka úspešná alebo nie. Je založený na pseudonáhodnom výbere. Jedná sa o výber pomocou rulety ako pri genetickom algoritme. Každej neurónovej sieti je pridelený určitý interval pravdepodobnosti. Výber sa deje pomocou náhodného čísla z intervalu  $<0,1>$ , ktoré určí neurónovú sieť na výpočet pravdepodobnosti.

Hráč si vyberie neurónovú sieť a tá mu určí pravdepodobnosť úspešnosti prihrávky. Ak je pravdepodobnosť vyššia ako je prahová hodnota, hráč ju zrealizuje a zapamäta si to. Potom zistí, či bola daná prihrávka úspešná alebo nie. Ak bola úspešná, zvýší sa pravdepodobnosť výberu danej neurónovej siete na úkor iných sietí. Ak nie, pravdepodobnosť sa zníži. Týmto postupom je zaručené, že siete, ktoré budú určovať pravdepodobnosť prihrávky veľmi dobre budú určené na posudzovanie častejšie a naopak. Ostáva len určiť hranice do akej miery môžu dané intervale pravdepodobnosti rásť a klesať, najmä z dôvodu, aby sa pri zmene súperovej formácie dokázali intervale pravdepodobnosti rýchlo upraviť. Navrhujeme, aby na začiatku mali všetky neurónové siete rovnakú pravdepodobnosť výberu. Následnou evolúciou systému by jednotlivé intervale lineárne upravovali tak, aby najnižšia pravdepodobnosť výberu jednej siete bola 4% a najvyššia 80%. Tieto hodnoty sú však iba predbežné a môžu sa počas testovania prototypu hráča zmeniť. Tento spôsob výberu hráčom je možné ľahko kombinovať aj s výberom neurónovej siete na základe informácií od kouča, kedy by sa po prijatí informácie hráčom skokovo upravili intervale pravdepodobnosti a ďalej by sa pokračovalo v pôvodnom algoritme.

#### **Výber neurónovej siete pomocou algoritmu adaptívnej kombinácie lokálnych expertov**

Algoritmus je alternatívou k algoritmu pseudonáhodného rozdelenia. Hlavnou myšlienkou je, že nad neurónovými sietami bude iná neurónová sieť (tzv. rozhodovacia), ktorá na základe vstupov určí, aká sieť bude klasifikovať úspešnosť prihrávky.

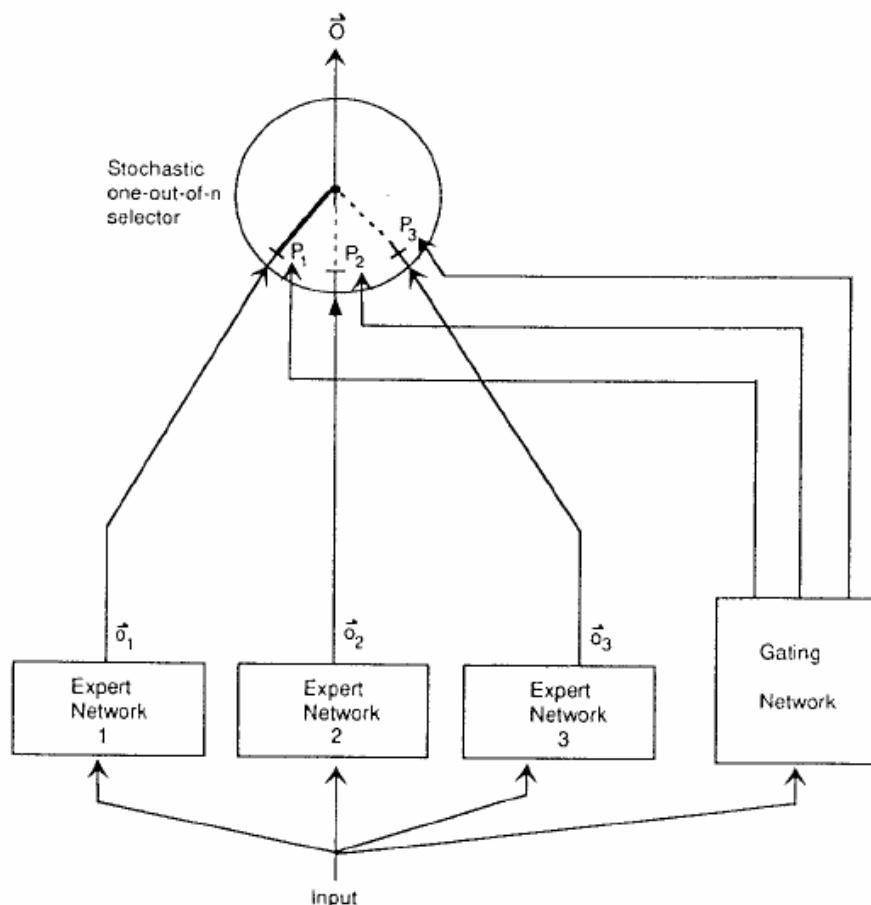


**Obr. 4-2 Výber výstupu konkrétnej neurónovej siete na základe určenia pravdepodobnosti rozhodovacou sieťou**

Vstup rozhodovacej siete môže byť rovnaký, ako u sietí určujúcich pravdepodobnosť prihrávok sietí. Výstupom siete je normalizovaný vektor, ktorého jednotlivé zložky určujú pravdepodobnosť použitia konkrétnej neurónovej siete. Ide teda o istý druh stochastického prepínača, ktorý určuje pravdepodobnosť výberu výstupu určitej neurónovej siete. Rozhodovacia siet' sa bude učiť algoritmom BackPropagation na základe úspechu, resp. neúspechu realizovanej prihrávky kvalifikovanej konkrétnou vybranou neurónovou sieťou. Tento algoritmus je vhodnejší ako samotné upravovanie váh jednotlivých sietí, lebo v najhoršom prípade nebude celkom správne klasifikovať vybranú siet'. Pri adaptácii váh samotných sietí by sa mohlo stat', že sa už naučené siete d'álšim učením pokazia. Vzhľadom na to, že algoritmus je pomerne nový, je ľažké odhadnúť nakoľko bude úspešný. V prípade jeho implementácie budeme musieť zvážiť rozšírenie vstupného vektora rozhodovacej siete a vhodné nastavenie počiatočných váh, aby žiadna z vyberaných sietí nebola na začiatku zápasu znevýhodnená.

## 4.2 POROVNÁVANIE POMOCOU VZOROU

Hráč si vyčlení časť ihriska takým spôsobom, že sa bude nachádzať v jednej tretine (Obr. 4-3). Táto časť sa rozdelí na mriežku s rovnakými vzdialenosťami. Podľa svojich informácií o polohe spoluhráčov určí polohu v mriežke. Označíme ju ako prvý druh.

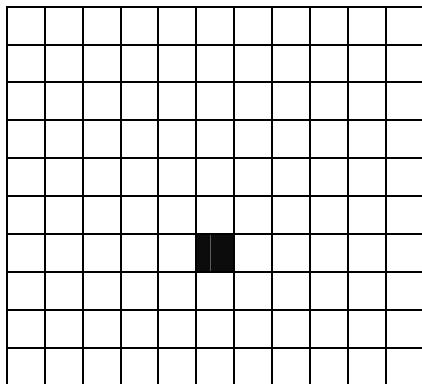

**Obr. 4-3 Umiestnenie hráča s loptou v mriežke**

Takto vyplnenú mriežku porovná s uloženými vzormi rovnakých rozmerov. Všetky vyplnené miesta na mriežke vo vzore sa musia prekryť s hrácom vyplnenou mriežkou. Ostatné pozície nás nezaujímajú. Takto získame množinu vzorov, ktoré sa budú ďalej rozpracovať. Pre každý jeden vzor existuje aspoň jedna maska, ktorá môže mať iné parametre ako prvá mriežka. Úlohou tejto mriežky je určiť pozície súperových hráčov, označíme ju ako mriežka druhého druhu. Aplikovaním mriežky zistíme, či sa v určitom priestore nenachádzajú súperi. Takto dostávame kombinácie mriežok prvého a druhého druhu. Táto kombinácia určuje východiskovú situáciu pre určitú akciu.

Východisková situácia musí splňať ďalšie podmienky, ako je napríklad pozícia v ofrajde, pozícia brány. Po vyhodnotení máme situáciu, z ktorej môžeme začať akciu. Avšak k dispozícii môže byť viacero východiskových situácií.

Ďalším krokom je ohodnotenie situácií pomocou váh. K dispozícii máme hodnotu, kam by sa mala lopta dostať po ukončení akcie. Keďže väčšina by mala končiť v bráne, ako ďalšie kritérium zoberieme počet hráčov zapojených do akcie.

Už máme zvolenú akciu, teraz je potrebné ju vykonáť.


### **4.3 AKCIA**

Ide o postupnosť krov, ktoré sú vykonávané na základe preddefinovaných údajov. Tieto údaje budú vytvorené pred samotnou hrou a budeme ich definovať ručne (špecifické akcie, ktoré sme schopní zadefinovať) alebo generovať automaticky na základe analýzy herného postavenia.

Akciu spúšťa hráč, ktorý je najbližšie k lopte, výkrikom, ktorý ju definuje. Ostatní hráči sa môžu sústrediť na hráča s loptou, aby ho lepšie počuli. Okrem identifikátora akcie určuje nasledujúceho hráča, ktorý pokračuje v akcii.

Pri získaní lopty druhým hráčom tento testuje, či môže ďalej pokračovať v akcií, prípadne zmeniť akciu. Postupuje rovnakým spôsobom ako prvý hráč. V podstate nejde o pôvodnú akciu, ale nejaký jej fragment.. Ak hráč loptu nezískal a má ju súper alebo iný spoluhráč, potom odvoláva akciu. Aby sa predišlo vzájomnému protipôsobeniu akcií, kedy by si dvaja hráči navzájom len kopali loptu dookola, definujeme čas, počas ktorého sa nemôže akcia opakovat.

Postupnosti krokov v akcií sú zadefinované vo vstupnom súbore spolu s mriežkami. Akcie by mali byť hierarchické, mali by na seba nadväzovať (Obr. 4-4). Teda ak je definovaná akcia pre troch hráčov, po prijatí lopty druhým musí byť tento schopný identifikovať príslušnú akciu, ale už len pre dvoch hráčov. Akcie nebudú komplikované, väčšinou vzniknú zložením primitívnych akcií.

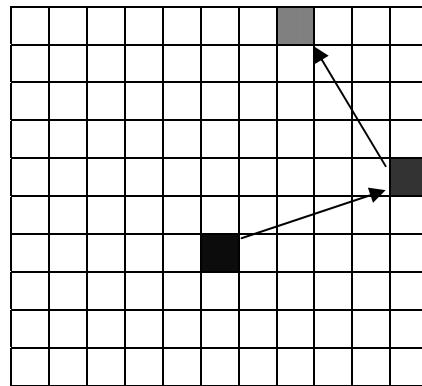

Obr. 4-4 Hierarchické akcie

Ak nie je možné žiadnu akciu vykonať, postupuje sa podľa upraveného hráča pôvodného tímu.

## 4.4 GENEROVANIE VZOROV A AKCIÍ

Okrem ručného zadefinovania vzorov a vytvorenia akcií môžeme vytvoriť nástroj, ktorý bude pre každú pozíciu spoluhráča vytvárať mriežku druhého druhu, ktorú dostane ako množinu bodov, z ktorých nie je možné pre protihráča chytiť loptu ani za predpokladu, že súper pozná presnú dráhu lopty.

Ďalšie východiskové situácie môžeme vytvoriť tak, že pre každú cieľovú pozíciu lopty zistíme polička, kde sa nesmie nachádzat súper, ale môže sa nachádzať spoluhráč, ktorý je schopný prihrávku chytiť. Takto je možné vytvoriť akcie aj pre bránených hráčov.

## 4.5 LIBERO – ROZPOZNANIE SITUÁCIE

V tejto kapitole navrhнемe algoritmus na rozpoznanie situácie, v ktorej sa má libero presunúť zo stredovej formácie do obrany, resp. útoku, a informovať o novej hernej situácii spoluhráčov.

### 4.5.1 Presun obranného libera do obrany

Obranný libero sa presunie do obrannej formácie za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

- loptu ovláda súper
- obranný libero je vzdialenosť od lopty viac ako vzdialenosť L1
- lopta sa nachádza vo vzdialosti najviac B1 od brány nášho tímu

- počet súperových hráčov, ktorých libero vidí v blízkosti našej brány (t.j. vo vzdialosti max. S1 od brány) alebo videl v priebehu posledných dvoch cyklov, je aspoň N1
- obranný libero nie je vyčerpaný na viac ako P1%

Konštanty L1, B1, S1, N1 a P1 určíme počas trénovania hráča. Ako počiatočné hodnoty budeme uvažovať:

$$L1 = 15 \text{ metrov}$$

$$B1 = \frac{1}{4} \text{ dĺžky ihriska}$$

$$S1 = \frac{1}{4} \text{ dĺžky ihriska}$$

$$N1 = 4$$

$$P1 = 40$$

#### **4.5.2 Presun obranného libera naspäť do stredovej formácie**

Obranný libero sa presunie naspäť do stredovej formácie za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

- loptu ovláda spoluhráč, ale nie sám obranný libero
- lopta sa nachádza vo vzdialosti aspoň B2 od brány nášho tímu
- obranný libero nie je vyčerpaný na viac ako P2%

Konštanty B2 a P2 určíme počas trénovania hráča. Ako počiatočné hodnoty budeme uvažovať:

$$B2 = 1/2 \text{ dĺžky ihriska}$$

$$P2 = 30$$

#### **4.5.3 Presun útočného libera do útoku**

Útočný libero sa presunie do útočnej formácie za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

- loptu ovláda spoluhráč
- lopta sa nachádza vo vzdialosti najviac B3 od brány súperovho tímu
- útočný libero nie je vyčerpaný na viac ako P3%

Konštanty B3 a P3 určíme počas trénovania hráča. Ako počiatočné hodnoty budeme uvažovať:

$$B3 = 1/4 \text{ dĺžky ihriska}$$

$$P3 = 40$$

#### **4.5.4 Presun útočného libera naspäť do stredovej formácie**

Útočný libero sa presunie naspäť do stredovej formácie za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

- loptu ovláda súper

- lopta sa nachádza vo vzdialosti aspoň B4 od brány súperovho tímu
- útočný libero nie je vyčerpaný na viac ako P4%

Konštanty B4 a P4 určíme počas trénovania hráča. Ako počiatočné hodnoty budeme uvažovať:

$$B4 = 1/3 \text{ dĺžky ihriska}$$

$$P4 = 30$$

## 4.6 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA ROZLOŽENIA HRÁČOV SÚPERA

Štatistickú analýzu rozloženia hráčov súpera na ihrisku bude vykonávať kouč. Zameria sa na priestor pred súperovou bránou. Získané štatistické údaje vyhodnotí záplavovým alebo výškovým algoritmom. Oba tieto algoritmy sú popísané v [Squirrel2005]. Výsledkom analýzy bude niekoľko odporúčaných pozícii pre našich útočníkov, ktoré sú málo obsadzované súperovými obrancami a pritom ich poloha je dôležitá.

Kouč sprostredkuje získané informácie hráčom (počas polčasovej prestávky alebo prerušenia hry alebo dva krát za polčas). Pri definovaní akcií naši útočiaci hráči zohľadnia informácie o odporúčaných výhodných pozíciah. Útočný libero pri presune do útočnej formácie v prípade, že sa nachádza v blízkosti takejto pozície, zakričí svojmu spoluhráčovi s loptou správu *Prihraj* spolu s jej súradnicami a sám beží na túto pozíciu na 100%. Toto je len hrubý návrh novej stratégie. Presnejšie algoritmy identifikácie vhodnosti vyhlásenia útočnej akcie určíme počas tréningu.

## 4.7 PRIHRÁVKY OBSADENÝM HRÁČOM

Útočník s loptou sa nachádza v obrannom pásme súpera a pred sebou nevidí žiadnych voľných hráčov. Dostáva sa do situácie, keď musí lopu okamžite odkopnúť, inak o ňu pravdepodobne príde. Na krídle vidí spoluhráča, ktorý je ale obsadený súperovým hráčom. Zakričí správu „Bež!!“ a obsadený hráč sa rozbehne maximálnou rýchlosťou dopredu, a zároveň hráč s lopou ju odkopne tak, aby ju spoluhráč mal šancu zachytiť a spracovať. Po odkopnutí lopu sa hráč rozbehne dopredu, aby mu mohol spoluhráč v prípade potreby nahrať (napríklad aj na jeden dotyk) a celý cyklus sa opakuje.


Situácia je zachytená na Obr. 4-5.

Opis algoritmu správania sa hráča:

1. Hráč strieľa na súperovu bránu, ak je možné streliť góľ
2. Hráč nahráva spoluhráčovi, ktorý je vo výhodnej útočnej pozícii
3. Hráč vedie lopu rýchlym driblingom
4. Hráč vedie lopu bezpečným driblingom
5. **Hráč prihráva obsadenému hráčovi (po jeho následnom uvolnení)**
6. Hráč nahráva ľubovoľnému spoluhráčovi

Opis algoritmu správania sa hráča vo vyznačenej situácii:

1. Hráč skontroluje vysunutých obsadených hráčov
2. Vyberie si adresáta nahrávky
3. Pošle mu správu „Bež!!“ spolu s pozíciou, na ktorú má bežať
4. Hráč posiela loptu na zvolené miesto a **zároveň** sa adresát prihrávky **maximálnou rýchlosťou** dopraví na miesto určenia, čo by malo viest' k jeho uvoľneniu
5. Adresát prihrávky sa pokúša zachytiť loptu ,zatiaľ čo sa hráč, ktorý loptu odkopol snaží prejsť ďalej do útoku na takú pozíciu, aby mohol prijať prípadnú nahrávku

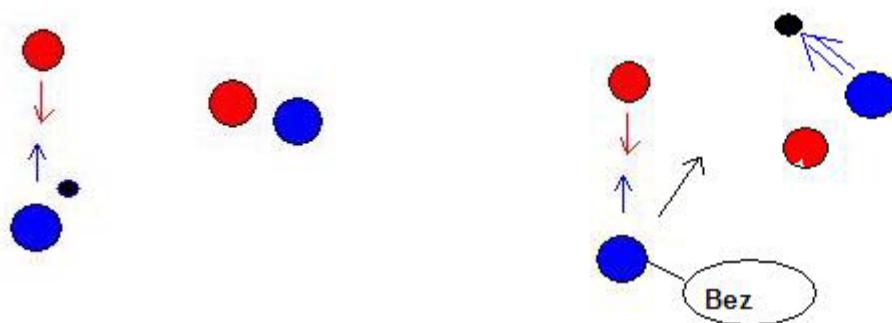

Obr. 4-5 Prihrávka obsadenému hráčovi

## **5 PROTOTYP**

---

Obsahom tejto kapitoly sú výsledkom práce na prototype, ktorého hlavnou úlohou bolo overenie možnosti implementácie navrhovaných zlepšení hráča tímu FC Farmári.

### **5.1 Použitie neurónových sietí pri určovaní pravdepodobnosti prihrávok**

#### **5.1.1 Súčasný stav**

Pri podrobnom skúmaní zdrojového kódu sme prišli k nasledujúcim skutočnostiam. Neurónová sieť, ktorá bola vytvorená tímov FC Farmári je inštanciou triedy *FCNetwork*. Meno premennej, ktorá reprezentuje sieť je *m\_PassNet* a je atribútom triedy *PlayerTactics*. Táto sieť je dvojvrstvová so 45 skrytými neurónmi a s jedným výstupným neurónom. Po vytvorení siete sa načítajú váhy na jednotlivých neurónoch zo súboru *passvahy.txt* pomocou funkcie *LoadFrom*. Neurónová sieť bude používaná iba ak sa hráč spustí s argumentom *-pt*. To sa následne nampuje do premennej *PassTesting*. Rozhodovanie komu hráč prihrá sa určuje vo funkcií *GetPassAbleFriend*, kde sa na základe premennej *PassTesting* určí, či bude použitá neurónová sieť alebo reaktívny prístup. V prípade, že má byť použitá neurónová sieť vráti funkcia *GetPassAbleFriend* hodnotu funkcie *FCGetPassAbleFriend*, v ktorej sa vykoná samotné vyhodnotenie pomocou neurónovej siete. Vyhodnotenie sa uskutočňuje pomocou nasledujúceho algoritmu:

```
vykonaj pre všetkých spoluhráčov
    urči vzdialenosť spoluhráča od súperovej brány
        ak je vzdialenosť menšia ako moja vzdialenosť
            ak je vzdialenosť spoluhráča odomňa menšia ako 30m a väčšia ako 5m
                vykonaj pre všetkých protihráčov
                    ak protihráč patrí do oblasti (FCBelongsToArea==true)
                        urči potrebné vzdialenosťi
                        vykonaj výpočet neurónovou sieťou a urči pravdepodobnosť
                            vynásob túto pravdepodobnosť s predchádzajúcimi pre daného
                                spoluhráča
                    ak protihráč nepatrí do oblasti
                        vynásob 1 s predchádzajúcimi pravdepodobnosťami pre daného
                            spoluhráča
                ak je aktuálna kumulovaná pravdepodobnosť väčšia ako najlepšia
                    aktuálna sa stane najlepšia
                ak bolo čo vyhodnocovať
                    vráť číslo hráča s najvyššou kumulovanou pravdepodobnosťou
                inak vráť -1
```

Ako je vidieť z opisu algoritmu, tak sa v ňom nikde nenachádza žiadna hraničná hodnota, ktorá by určovala minimálnu hranicu, kedy sa prihrávku oplatí realizovať. Toto je rozpor s pôvodnou dokumentáciou FC Farmári, kde takáto hraničná hodnota bola. Často sa potom stáva, že sa realizujú prihrávky aj s veľmi malou pravdepodobnosťou rádovo 0.001, čo

prakticky nemá zmysel. Pri podrobnejšej analýze kódu sme zistili, že pokiaľ funkcia *GetPassAbleFriend* vráti hodnotu -1 (čo značí, že neurónová sieť ani nemala čo vyhodnocovať, pretože súperovi hráči stáli „priamo“ v prihrávke alebo všetci spoluhráči boli ďalej od brány ako prihrávajúci hráč) vyberie sa vo funkcií *BehaveWithBall* najbližší spoluhráč, čo opäť nie je podľa nášho názoru správne, pretože je to príčina častých strácaní lôpt počas prihrávok. Z tohto dôvodu je nutné navrhnúť novú štruktúru funkcie *BehaveWithBall*.

### **5.1.2 Opis implementácie algoritmu na určovanie prihrávok**

Na základe zistených skutočností sme vykonali nasledujúce úpravy funkcie *FCGetPassAbleFriend*. Zakomponovali sme do algoritmu hraničnú hodnotu (nazvanú *FM\_stop* a je rovná hodnote 0,6), ktorá určuje hranicu, kedy má vôbec nejaký zmysel pokračovať v ohodnocovaní prihrávky pre konkrétneho spoluhráča. Ďalej sme zmenili výpočet kumulovej pravdepodobnosti úspešnosti prihrávky, ktorá sa predtým počítala ako súčin ohodnení neurónovou sieťou pre všetkých protihráčov. Pôvodný prístup neboli celkom v poriadku, pretože ak bola pravdepodobnosť prihrávky pre konkrétneho spoluhráča napr. 0,8 a to pre 4 protihráčov, potom kumulovaná pravdepodobnosť je  $0,8^4 = 0,4096$ . Toto nie je logicky správne, pretože táto hodnota je menšia ako pravdepodobnosť prihrávky pre iného spoluhráča, ktorého ohrozenie jediný protihráč je 0,5. Preto sme vytvorili nový systém výpočtu kumulovej pravdepodobnosti, ktorá sa vypočíta ako najmenšia pravdepodobnosť ohodnení neurónovou sieťou z pomedzi všetkých ohodnení pre každého protihráča. Zavedením hraničnej hodnoty *FM\_stop* sme taktiež zo optimalizovali aj výpočet, pretože pokiaľ nejaký protihráč ohrozenie prihrávku na viac ako je hodnota *FM\_stop*, potom nemá zmysel vykonávať ďalšie ohodnocovanie pre daného spoluhráča a cyklus je nutné ukončiť. Ďalšie vylepšenie spočíva vo vyhľadávaní najbližšieho spoluhráča vzhľadom na súperovu bránu spomedzi tých, ktorí majú maximálne ohodnenie. Prípad rovnakých ohodnení pravdepodobností prihrávok nastáva iba vtedy ak sú nejaký dvaja spoluhráči prakticky voľný (t.j. funkcia *FCBelongsToArea* vráti false). Implementovaný algoritmus možno prepísat do štruktúrovaného textu takto:

```

vykonaj pre všetkých spoluhráčov
    urči vzdialenosť spoluhráča od súperovej brány
        ak je vzdialenosť menšia ako moja vzdialenosť
            ak je vzdialenosť spoluhráča odomyňa menšia ako 30m a väčšia ako 5m
                vykonaj pre všetkých protihráčov
                    ak protihráč patrí do oblasti (FCBelongsToArea==true)
                        urči potrebné vzdialenosťi
                        vykonaj výpočet neurónovou sieťou a urči pravdepodobnosť
                            ak je táto pravdepodobnosť menšia ako najmenšia
                                kumulovaná pravdepodobnosť = nová pravdepodobnosť
                            ak je kumulovaná pravdepodobnosť menšia ako FM_stop
                                preruš cyklus a pokračuj ďalším spoluhráčom
                            ak protihráč nepatrí do oblasti
                                ak default pravdepodobnosť je väčšia ako 1
                                    prirad kumulovej pravdepodobnosti hodnotu 1
                            ulož kumulovanú pravdepodobnosť
                            nájdij najvyššiu pravdepodobnosť, ktorá je priradená hráčovi s najmenšou
                                vzdialenosťou od súperovej brány
                            ak najlepšia kumulovaná pravdepodobnosť je väčšia ako FM_stop
                                vráť číslo prislúchajúceho spoluhráča

```

### 5.1.3 Opis implementovanej neurónovej siete

Na základe zistených skutočností sme rozhodli vymeniť pôvodnú neurónovú sieť tímu FC Farmári a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

- Pomerne ťažký spôsob trénovania siete, keďže v pôvodnom kóde N.S. sa nenachádzali žiadne podporné funkcie, ktoré by nám trénovanie umožňovali
- Pochybna kvalita implementácie N.S., pretože sa veľmi často strácalo lopta pri hŕávkach.
- Pomerne veľký počet skrytých neurónov v sieti (45), ktorý podstatne zvyšuje výpočtovú náročnosť pri ohodnocovaní prihrávok.

Samotná sieť je reprezentovaná inštanciou *FM\_net* triedy *FM\_Network*. Pointer *FM\_net* sa nachádza v triede *PlayerTactics*. Pri spustení hráča sa v konštruktore *PlayerTactics* vytvorí objekt, pomocou konštruktora triedy *FM\_Network*, ktorý má nasledujúci formát

*FM\_Network(pocet1,pocet2,pocet3,pocet4,"menosuboru")*

Kde

- *pocet1* – počet skrytých neurónov, tato hodnota je v kóde nastavená na 20,
- *pocet2* – počet výstupných neurónov, tato hodnota je v kóde nastavená na 1,
- *pocet3* – veľkosť vstupu pre výstupné neuróny, tato hodnota je v kóde nastavená na 48 (3x16),
- *pocet4* – veľkosť výstupu pre skrytú vrstvu, tato hodnota je v kóde nastavená na 1,
- *menosuboru* – je meno súboru, kde sú uložené váhy neurónovej siete, tato hodnota je v kóde nastavená na reťazec *vahy.txt*.

Súbor *vahy.txt* sa vytvára pomocou programu **BackPropagation**, ktorý bude bližšie popísaný v používateľskej príručke.

Ako je vidieť vstupom neurónovej siete je „binárny“ reťazec dĺžky 48 a vytvára sa prekonvertovaním troch reálnych (pre každé číslo dĺžka 16) vzdialenosť podľa formátu uvedenej v dokumentácii. Pri prototypovaní N.S. sme sa pokúšali dĺžku tohto reťazca zmeniť. V prípade testovania reálnych výstupných hodnôt sa sieť nedokázala naučiť trénovaciu množinu a počet zle klasifikovaných vzorov bol takmer polovica zo všetkých vzorov. V prípade testovania binárnych výstupov s dĺžkou 3x8 nebola dosiahnutá požadovaná presnosť, pretože kumulovaná chyba bola približne 16 a to aj pri pomerne veľkom počte skrytých neurónov. V prípade testovania binárnych výstupov s dĺžkou 3x12 sa sice dosiahnutá presnosť zväčšila ale nebola dostatočná. Nakoniec sme sa rozhodli ponechať dĺžku výstupného vektoru na hodnote 48, pretože dosiahnutá presnosť je približne okolo hodnoty 1.6 a to aj pri relatívne malom počte neurónov na skrytej vrstve.

Vyhodnocovanie prihrávok sa vykonáva pomocou funkcie *getoutput(vektor)*, kde *vektor* je pole celých čísel s dĺžkou 48.

Neurónová siet', ktorá je súčasťou prototypu je použiteľná iba na vyhodnocovanie za predpokladu, že má už načítané váhy zo súboru. Súbory neurónovej siete sú uložené v adresári *FM\_Bla*. Okrem zdrojových súborov triedy *FM\_Network* sa tam nachádzajú aj súbory pre triedu *Neuron*, ktorá implementuje jednotlivé neuróny v N.S.

## 5.2 PRIHRÁVKY

### 5.2.1 Zisťovanie úspešnosti prihrávok

#### Súčasný stav

Tím, z ktorého vychádzame, teda FC Farmári, riešia problematiku zisťovania prihrávok veľmi zvláštnym, dalo by sa povedať až pochybným spôsobom. Zisťovanie implementuje metóda *BehaveWithBall()* v triede *PlayerTactics*, ktorá je pre fázu trénovalia rozšírená o algoritmus overovania úspešnosti prihrávok. Vytváranie súborov sa vykoná iba vtedy, ak je definované makro *PASS\_TRAINING*. Na základe makra sú vytvorené určité moduly v kóde triedy *PlayerTactics*. Trénovalie začína tak, že sa nastaví v konštruktore triedy premenná typu FILE ff na Null a boolean premenná *chytilsom* na hodnotu false. Pri prvom použití metódy *BehaveWithBall()* sa na základe testovania hodnoty ff (ktorá je Null) vytvorí nový súbor, ktorého názov je nasledovný:

**hracXY.txt**, kde X je hodnota, ktorá špecifikuje príslušnosť hráča k tímu (1 pre tímu na ľavej strane, 0 pre tímu na pravej strane) a hodnota Y určuje číslo hráča. Súbor má nasledujúci formát:

**Cas:TIME;Som:ID;POS\_X;POS\_Y;EVENT**

Kde *TIME* je aktuálny čas, *ID* je identifikátor (číslo), *POS\_X* a *POS\_Y* udávajú polohu, *EVENT* je typ udalosti. Typy udalostí sú dokumentácie FC Farmári nasledovné:

- 0 – definícia seba samého, potom hodnota *ID* je vlastné číslo hráča, *POS\_X* a *POS\_Y* sú súradnice polohy seba samého.
- 1 – udalosť kopu do lopty, vtedy sa do *ID* zapíše číslo spoluhráča ktorému sa bude prihrávať a *POS\_X,POS\_Y* sú súradnice spoluhráčovej polohy
- 2 – definícia protihráča, potom hodnota *ID* je číslo protihráča spoluhráča a *POS\_X,POS\_Y* sú súradnice protihráčovej polohy
- 3 – udalosť chytenia lopty

Tréning sa nám bohužiaľ nepodarilo reprodukovať, v dôsledku nefunkčnosti dôležitej časti učiaceho mechanizmu, nástroja HotParser, ktorý zaznamenané výstupy prezentuje ako vstupy neurónovej siete, následne realizujúcej učiaci proces. Zo zdrojového kódu sa nám podarilo identifikovať nasledujúci algoritmus.:

1. Hráč vyhodnotí situáciu ako vhodnú príležitosť na nahrávku. Vyberie si adresáta a nahrá.

2. Do súboru zapíše svoju pozíciu, číslo a kód akcie, ktorú chce vykonať (v tomto prípade nahrávka), pozíciu adresáta a jeho číslo a pozície spolu s číslami všetkých súperov, ktorých vidí.
3. Nastaví *vlastnú* boolean premennú *chytisom* na hodnotu true.
4. V ďalšom cykle na začiatku hráč zistíuje hodnotu premennej *chytisom* a ak je rovná hodnote true, zapíše do súboru svoju pozíciu, číslo a kód úspešného prijatia prihrávky. Následne nastaví premennú *chytisom* na hodnotu false a celý cyklus sa opakuje.

Už na prvý pohľad je jasné, že tu čosi nie je v poriadku. Konkrétnie premenná *chytisom*. Logika algoritmu naznačuje, že premenná predstavuje akýsi identifikátor pre hráča, ktorý má práve loptu, že mu ju nahral spoluhráč a teda, že sa jedná o úspešnú prihrávku. Hráči však existujú ako samostatné vlákna, pričom každý má svoju vlastnú premennú *chytisom*, ktorá sa nastaví na hodnotu true len hráčovi realizujúcemu prihrávku. Je jasné, že v ďalšom cykle neoznamuje úspech adresát prihrávky, pretože jeho *chytisom* má hodnotu false, ale ani prihrávajúci hráč, keďže už nemá loptu, teda nie je volaná metóda *BehaveWithBall()*. Ešte stále má však jeho chytíl som hodnotu true a teda v okamihu, keď loptu získa, oznámi úspešnú nahrávku, aj v prípade, ak sa k lopte dostal iným spôsobom (napr. získal ju od súpera).

### **Navrhované zmeny**

Považujeme za nevyhnutné opraviť súčasný algoritmus zisťovania úspešnosti prihrávok, keďže sa jedná o klíčový prvk pre správne fungovanie neurónovej siete. Ako najjednoduchší spôsob sa nám javí zmena premennej *chytisom* z lokálnej premennej objektu na zdieľanú premennú všetkých procesov, predstavujúcich hráčov. Možné problémy, vyplývajúce z uvedeného riešenia môžu nastať napríklad v prípade, že hráč vykoná prihrávku, ale loptu zachytí súper. Ak by premenná ostala aj nadálej nastavená na hodnote true, v momente, keď sa k lopte dostane nás hráč, bude ju pokladať za úspešnú nahrávku, čo je samozrejme chybné. Ošetrenie uvedeného prípadu spočíva v rozšírení metódy *BehaveWithoutBall()*, ktorá implementuje správanie sa hráča bez lopty, o nastavenie premennej *chytisom* na false, ak vidí, že loptu má protihráč. Hoci hráči majú obmedzené videnie, je takmer na 100 percent jasné, že aspoň jeden z nich vidí protihráča s lopou a keďže premenná je zdieľaná, operácia spĺňa svoj účel.

Uvedené riešenie môže predstavovať istý problém najmä z hľadiska prístupu k pamäti viacerými programami. Preto uvádzame alternatívu v podobe pozmeneného zápisu do výstupných súborov. Keďže prihrávajúci hráč vždy vie, komu ide nahrať (túto informáciu zapisuje vo forme čísla spoluhráča), nie je problém overiť, či sa k lopte adresát prihrávky naozaj dostal. Zápis do súborov sa rozšíri o zápis zo strany súperov, ktorí však budú zapisovať len skutočnosť, že sa dostali k lopte. Parser úspešnosť prihrávky vyhodnotí na základe dvoch po sebe idúcich zápisov súbore a času, v ktorom sa k lopte dostal súper, pričom úspech je podmienený skutočnosťou, že adresát prihrávky v čase 1 prihráva v čase 2 a v tomto rozmedzí sa k lopte nedostal súper.

Ďalšou nutnou zmenou, ktorú musíme vykonať je implementácia parsera na prevod výsledkov zapísaných do výstupných súborov na vstupy neurónovej siete. Spomínaný

HotParser, ktorý implementoval predchádzajúci tím sa ukázal ako nefunkčný, dokonca neskompilovateľný v prostredí Visual C++. Keďže sa jedná o dôležitú súčasť celkového riešenia, budeme mu venovať vysokú prioritu na začiatku letného semestra. Pri vytváraní trénovacích vzoriek pre použitie viacerých neurónových sietí sme predpokladali, že jeden tím bude mať pevné stanovenú hlavnú formáciu a druhý sa si bude tieto formácie ľubovoľne meniť. Preto navrhujeme vytvoriť dva typy tímov, kde v tíme, ktorý bude trénovať prihrávky sa budú môcť meniť formácie a jeho hráči si budú navzájom prihľávať. Formát súborových výstupov hráčov tímu bude rovnaký ako majú FC Farmári. Premenná *chytilsom* v súčasnej podobe bude z kódu hráča odstránená. V prípade, že sa hráč dostane akýmkoľvek spôsobom k lopte zápis do súboru nasledovný:

- 3 – udalosť chytenia lopty
- 0 – definícia samého seba
- 1 – udalosť kopu do lopty


v cykle pre všetkých protihráčov

- 2 – definícia protihráča

Hned' za týmto zápisom sa uskutoční prihrávka spoluhráčovi.

Druhý tím s pevnou základnou formáciou, bude do súboru zapisovať iba udalosti chytenia lopty – 3. Premenná *chytilsom* bude taktiež z kódu hráča odstránená. Hráči budú môcť driblovať a kopat' na bránu, čím sa docieli, že hráči dokážu preniknúť hlbšie do súperovej obrany.

Navrhnutým trénovaním sa sice zníži počet trénovacích vstupov na približne polovicu, ale na druhú stranu sa podstatne uľahčí implementácia parsera súborov.

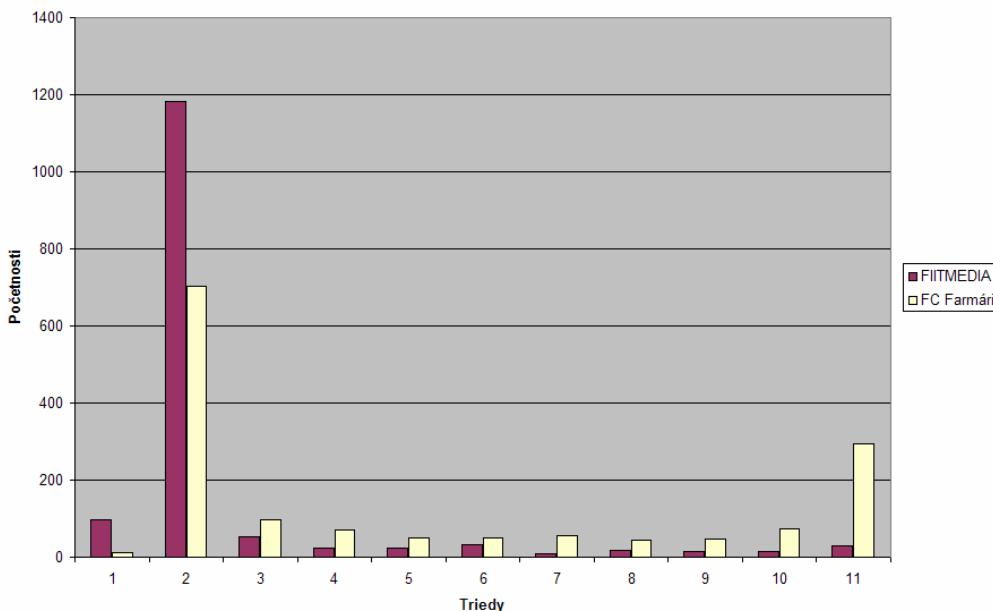

Obr. 5-1 Histogram vyhodnocovania úspešnosti prihrávok neurónovou sieťou

Na základe dostupných výstupných dát od FC Farmárov sme na vyhodnocovanie úspešnosti prihrávok vyskúšali v praxi pôvodnú neurónovú sieť FC Farmárov a našu

neurónovú siet<sup>7</sup>. Výsledky sme spracovali a vytvorili histogram, zachytený na Obr. 5-1, v ktorom sú znázornené jednotlivé triedy (interval 0 – 1, s krokom 0,1, pričom 0 predstavuje neúspešnú a 1 úspešnú prihrávku) a k nim prislúchajúce početnosti (vzorka 1497 údajov). Z histogramu je zrejmé, že trénovacia množina nie je na spoľahlivé natrénovanie siete vhodná, keďže väčšina hodnôt sa pohybuje okolo triedy 2, ktorá predstavuje veľmi nízku úspešnosť prihrávky a teda nízku pravdepodobnosť jej realizácie. V prípade našej siete dopadli výsledky ešte horšie, zrejme v dôsledky prísnejšieho mechanizmu vyhodnocovania.

Dôsledkom experimentu je teda potreba venovať zvýšené úsilie výberu vhodnej trénovacej množiny, čo sa aj pokúsime realizovať.

### **5.2.2 Prihrávky do behu a obsadeným hráčom**

#### **Súčasný stav**

V súčasnosti sa prihrávky do behu v rámci hráča tímu FC Farmári vôbec nevyužívajú, hoci v zdrojovom kóde sa metóda, ktorá ich implementuje nachádza. Jedná sa o metódou *PassToRun()*. V rámci prototypu sme sa rozhodli metódu vyskúšať a zakomponovali sme ju do rozhodovania sa hráča. Výsledky nie sú príliš optimistické. Výrazne sa zvýšila nepresnosť nahrávok a navyše sa nedostavil očakávaný nárast ofenzívnej sily, keďže lopty väčšinou končia u spoluhráčov. Je evidentné, že algoritmus bude treba prepracovať. Autori v rámci určovania sily prihrávky počítajú s maximálnou rýchlosťou pohybu hráča, avšak nijakým spôsobom adresáta prihrávky na to, že má bežať maximálnou rýchlosťou neupozorňujú. Aj to by mohla byť príčina neúspechu.

#### **Navrhované zmeny**

Pre zvýšenie úspešnosti prihrávok do behu sme sa rozhodli implementovať aj posielanie správy adresátovi prihrávky, ktorá ho upozorní, aby bežal určenou (spravidla maximálnou) rýchlosťou na želané miesto, kde by mal prihrávku prebrať. Pri vytváraní správy sa budeme inšpirovať tímom Squirrel Squadron, ktorý sa na vytváranie a posielanie správ úzko špecializoval minulý rok.

Ďalšia zmena súvisí s realizáciou prihrávok obsadeným hráčom, ktoré sa vyskytli už v časti návrh, ale kvôli nedostatku času sme sa im zatial nestihli venovať. V podstate sa jedná o podobný princíp ako prihrávky do behu s tým, že hráč sa rozhoduje v špecifickej situácii. Taktiež bude potrebné implementovať správu, oznamujúcu adresátovi prihrávky ako rýchlo a kam má bežať. V záujme momentu prekvapenia sa bude jednať o maximálnu možnú rýchlosť.

Pokúsime sa implementovať správy stručné a svojím obsahom výstižné a obmedziť ich počet na minimum, aby sme sa vyhli zahľteniu a následným „uviaznutiam“, ktoré boli tak časté u tímov, ktoré sa posielaním správ zaoberali.

## **5.3 Kouč**

Kouč tímu FC Farmári obsahuje množstvo tried, ktoré nie sú dobre zdokumentované, komentovanie zdrojových súborov je na dosť slabej úrovni.

Zistili sme, že kouč tímu FC Farmári je nestabilný – často krát počas zápasu vyvolá neošetrenú výnimku a predčasne sa ukončí. Niekoľko „pád“ programu kouča spôsobí aj „pád“ programov ostatných agentov – t.j. hráčov. Túto chybu nepozorovali rovnomerne všetci členovia tímu. Najviac k nej dochádzalo pod operačným systémom Microsoft Windows 2000.

Namiesto predsa vzatej analýzy vlastností kouča a ich vylepšovania sme sa snažili prioritne odhaliť opísanú chybu, pretože jej výskyt v zápase môže znamenať kontumačné ukončenie zápasu v náš neprospech, ak by došlo aj k následnému „pádu“ hráčov a zápas by sa musel zrušiť. Chybu sa nám odhalil zatiaľ nepodarilo. Zatiaľ vieme, že k chybe dochádza pri zapisovaní do pamäte, ktorá programu nepatrí. Ako možné príčiny sme identifikovali problémy s východiskovou formáciou, prípadne čítanie z chybného konfiguračného súboru, ktoré môže potenciálne spôsobiť prácu s nekorektnými údajmi. Odhalovaniu chyby sa plánujeme ďalej venovať v letnom semestri.

## **5.4 VIZUALIZÁCIA ROZHODOVACIEHO STROMU**

Pri analýze hráča tímu FC Farmári a pri následnej práci na prototype sme dospeli k záveru, že jeho taktická vrstva je príliš komplikovaná, rozhodnutia hráča je ľahké vysledovať a zdôvodniť a prijaté rozhodnutia hráča sú často nesprávne (ide hlavne o rozhodnutie, čo robiť s loptou, keď neurónová sieť na prihrávky neodporučí vykonanie konkrétnej prihrávky, o techniku driblingu a rozhodovanie sa hráčov pri štandardných situáciách).

Rozhodli sme sa v letnom semestri vykonať potrebné úpravy v taktike hráča. Aby sme to mohli úspešne dosiahnuť, musíme najprv pochopiť jeho terajšie rozhodovanie a byť schopní navrhnúť lepšie alternatívy. Na uľahčenie dosiahnutia tohto cieľa sme sa rozhodli vizualizovať herný strom (ide vlastne o graf) hráča tímu FC Farmári. Pritom sme vychádzali z podobnej vizualizácie hráča tímu Sklo vykonanej tímom Squirrel Squadron.

Tím Squirrel Squadron vytvoril grafickú reprezentáciu kódu hráča pomocou vývojových diagramov v nástroji Microsoft Visio. Týmto spôsobom sa im podarilo odhaliť a opraviť niektoré chyby implementácie pôvodného hráča.

Grafická reprezentácia rozhodovacieho stromu tímu Sklo je dosť rozsiahla – predstavuje ju 26 vývojových diagramov. My sme sa rozhodli vizualizovať len najpodstatnejšiu metódu hráča tímu FC Farmári – metódu *PlayerTactics::BehaveWithBall()*, ktorej pochopenie je náročné, pretože táto metóda je veľmi rozsiahla (cez 250 riadkov kódu v jazyku C++) a obsahuje previazané časti kódu pre hru s kódom pre tréning. Pri vizualizácii sme prevzali pôvodnú šablónu tímu Squirrel Squadron *CCF\_stencil.vsx*.

Výsledky vizualizácie metódy *PlayerTactics::BehaveWithBall()* sú uvedené na obrázkoch v prílohe H. Plánujeme ich ďalej využiť v letnom semestri pri zmenách taktickej vrstvy.

## **5.5 LIBERO**

Časť návrhu a špecifikácie týkajúca sa libera a využitia štatistickej analýzy rozloženia súperových hráčov pre potreby libera nebola v prototype riešená z dôvodu výskytu úloh s vyššou prioritou (objavenie chyby v koučovi a zistenie nedostatkov v taktickej vrstve hráča). Plánujeme sa jej venovať v letnom semestri podľa časových možností.

## **5.6 OVERENIE POUŽITIA VZOROV A MASIEK**

V tejto časti sa budeme venovať prácam súvisiacim s overením možnosti použitia vzorov a masiek z pohľadu pamäťovej a časovej zložitosti.

Prvým cieľom bolo rozpoznanie miesta, ktoré by bolo vhodné na volanie navrhovanej funkcionality. Po dlhšej analýze existujúceho kódu sme pre vhodné miesto vybrali funkciu *BehaveWithBall()*, ktorá je metódou triedy *PlayerTactics*. Je to z toho dôvodu, že použitie vzorov je opodstatnené len pri hre s loptou.

Túto triedu sme ďalej rozšírili o pole masiek. Pôvodne sme uvažovali o aplikovaní vzorov na dvoch spoluhráčov, v dôsledku čoho sa pamäťové nároky kvadraticky zvyšujú vzhľadom na aplikovanú mriežku. Ako minimálny počet riadkov/stĺpcov mriežky sme určili číslo 15 a minimálny rozmer jednej bunky na 1 meter. Z toho vyplýva, že počet buniek mriežky bude 225 a počet potrebných miest pre masky by bol 50625.

V konštruktore triedy sme vyhradili miesto pre masky a potom skúsili spustiť simuláciu zápasu. Nastali problémy s inicializáciou hráčov a druhý tým sa prakticky nepodarilo rozbehnúť. Za takýchto podmienok nie je možné pracovať na ďalších zlepšeniach a tak sme možnosť aplikovania vzorov na dvoch spoluhráčov vylúčili.

Ďalej sme určili maximálne obmedzenie pre mriežku. Vzhľadom na obmedzenie viditeľnosti, určili sme maximálne rozmery na 30x30 metrov, pri rozostupe 1 meter. Takto potrebujeme maximálne 900 masiek, ak k jednému vzoru prislúcha jedna maska. Po upravení hráča sme spustili simuláciu. Pridanie masiek sa neprejavilo na správaní hráča.

Kedže pamäťové nároky len čiastočne obmedzujú pôvodný návrh, pokračovali sme v otestovaní časovej zložitosti. Bol navrhnutý nasledujúci algoritmus:

1. Pre každého spoluhráča sa vyhodnotí jeho pozícia v mriežke relatívne k pozícii hráča s loptou. Každé políčko je očíslované od 1 do 900.
2. Podľa tohto čísla sa vyberie maska.
3. Každého protihráča otestujeme, či sa nenachádza v mriežke, a určíme jeho polohu. Maska je reprezentovaná 30 hodnotami typu integer (32 bitov).
4. Z polohy protihráča vypočítame pozíciu v maske. Z y-ovej osi zistíme, v ktorom číslu sa nachádzajú prislúchajúce bity pre daný riadok a z x-ovej pozíciu konkrétneho bitu prislúchajúceho pozícii v maske a pomocou bitových operátorov zistíme, ži sa daný protihráč nachádza na bezpečnej pozícii alebo nie. Ako bezpečnú pozíciu označíme 1, inak 0.

Pred a po otestovaní pomocou mriežky sa vypíše čas v milisekundách. Po spustení simulácie a porovnaní zobrazených hodnôt môžeme konštatovať, že čas potrebný na rozpoznanie vzorov a masiek nie je merateľný a preto je použitie vzorov a masiek v praxi použiteľné.

Pre generovanie masiek sa vytvorí program, ktorý bude fungovať tak, že pre každú polohu protihráča v mriežke sa vypočíta, či je schopný prekaziť prihrávku. Ak z tejto pozície nie je možné prekaziť prihrávku, potom je protihráč v bezpečnej oblasti.

### **Zhodnotenie**

Z výsledkov vyplýva, že takéto riešenie je možné použiť bez zvýšených nárokov na pamäť alebo čas potrebný na ohodnotenie situácie. Takto definované použitie vzorov a masiek je obdobou použitia neurónových sietí. Na rozdiel od nich však ide o deterministické vyhodnotenie situácie. Keďže hráč je už vo veľkej miere prispôsobený na použitie neurónových sietí, prioritne sa budeme venovať neurónovým sieťam.

## **5.7 ZHODNOTENIE PROTOTYPU**

Hráč tímu FC Farmári je implementovaný neprehľadne a vyskytujú sa tam nielen logické ale aj implementačné chyby. Napriek tomu sme sa rozhodli pokračovať v jeho zlepšovaní, keďže z funkcionálnej stránky tvorí dobrý základ. Prevažnú väčšinu chýb sa nám podarilo lokalizovať a pokúsime sa ich odstrániť.

Vzhľadom na existujúce problémy v pôvodnom hráčovi, pridali sme navrhovaným úlohám priority. Prvé tri priority obsahujú úlohy, ktoré je potrebné bezpodmienečne vykonať pred nasledujúcimi prácam, pretože sú to opravy existujúcich chýb v pôvodnom hráčovi.

Hlavnou prioritou v oblasti implementácie novej funkcionality bude vylepšenie rozhodovania pomocou neurónových sietí a prihrávok hráčov. Libero a vzory budeme implementovať podľa časových možností.

### **Priorita I**

- oprava kopania,
- oprava chyby spôsobujúcej pád kouča ,

### **Priorita II**

- oprava správania sa hráča po nerozhodnutí neurónky (funkcia *BehaveWithBall()*),
- odstránenie statickosti hráča pri hre bez lopty (funkcia *BehaveWithoutBall()*),
- použitie kričania pre posielanie správ (prihrávky do behu),

### **Priorita III**

- implementácia neurónových sietí,

**Priorita IV**

- implementácia Libera,

**Priorita V**

- implementácia vzorov a masiek



## **POUŽITÁ LITERATÚRA**

---

- [FARM2005] BELLUŠ, J. ET AL.: RoboCup – nové stratégie. Tímový projekt (tím FC Farmári). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií.  
<http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2004/team03/>, 2005.  
(6. 11. 2005).
- [FORMA2005] FORMA, S.R.O.: Elektronický lexikón slovenského jazyka.  
<http://www.forma.sk/onlines/slex/index.asp>, 2005.  
(16. 11. 2005).
- [LAST2004] KRIŽO, E. ET AL.: RoboCup – nové stratégie. Tímový projekt (tím SKLO). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií.  
<http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2003/team08/>, 2004.  
(16. 11. 2005).
- [RoboCupSS] The Robocup Soccer Server manual –manuál k soccerserveru  
<http://sserver.sourceforge.net/docs/manual.pdf>  
(16. 11. 2005).
- [SKLO2004] DRAHOŠ, P. ET AL.: RoboCup – nové stratégie. Tímový projekt (tím L.A.S.T United). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií.  
<http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2003/team05/>, 2004.  
(16. 11. 2005).
- [SQUIRREL2005] POZOR, M. ET AL.: RoboCup – nové stratégie. Tímový projekt (tím Squirrel Squadron). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií.  
<http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2004/team01/>, 2005.  
(6. 11. 2005).
- [UvA Trilearn] Prof. dr. ir. F.C.A. Groen, dr. N. Vlassis, drs. J.R. Kok - University of Amsterdam  
<http://staff.science.uva.nl/~jellekok/robocup/>  
(16. 11. 2005).
- [FCPort2001] LAU N., REIS L. P.: FC Portugal 2001 Team Description: Flexible Teamwork and Configurable Strategy, 2001  
<http://www.ieeta.pt/robocup/archive.htm>  
(16. 11. 2005).